


## Uponor Vario PLUS Fordeler m/ventil LS 3x3/4 Euro

**1030580**

- Sløfetikobling G3/4" eurocone
- Leveres uten koblingsett

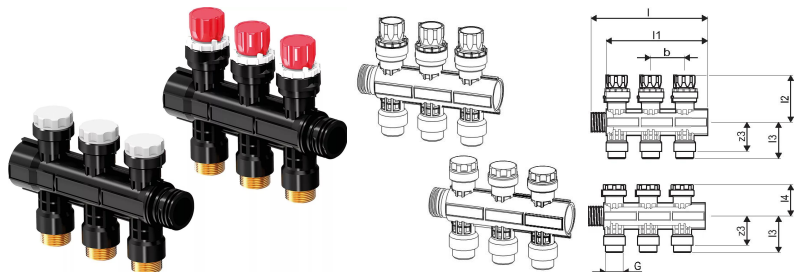

### Om Uponor Vario PLUS Fordeler m/ventil

#### Spesifikasjon

- Modulær fiber glassarmert polyamidmanifold med 1,3,4,6 sløyfer for tilkobling til grunnsett - tilkobling høyre eller venstre side eller tilkobling nedefra med valgfritt albue sett
- tilførsel med ventil for balansering med justeringsring (LS) eller tilførsel med strømningsmåler (FM) for balansering
- avstengnings- og mengdemålere
- justering av ring for balansering uten verktøy
- retur med ventiler og lokk, klargjort for aktuatorer
- tilkobling på avstikk er G3/4"- eurocone
- Avstand mellom avstikkene er 50mm

#### Søknad


- For gulvvarme og kjøling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

#### Sertifikat

CE

## Uponor Vario PLUS Fordeler m/ventil LS 3x3/4 Euro

1030580

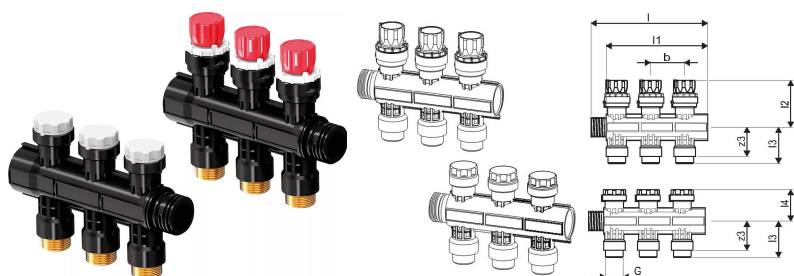

### Product code

Item no EAN	4016203841230
Item no GF	35001030580
Item no GTIN	04016203841230
Item no LVI	2025025
Item no NOBB	42496046
Item no NRF	8362714
Item no RSK	2418995
Item no VVS	087605133

### Dimensjoner

Element Enhetsøyde	180
Vare Enhetslengde	170
Vare Enhetsvekt	0,722
Vareenhetsbredde	45
Item_UOM	PAR

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905264940
Emballasje GTIN PL4	06414905264957
Emballasjehøyde PL1	137
Emballasjehøyde PL4	1500
Emballasjelengde PL1	175
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	290
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,002037875
Emballasjevolum PL4	1,44

Emballasjevekt PL1	0,78
Emballasjevekt PL4	251,2
Emballasjebredde PL1	85
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)