


## Uponor Vario PLUS Fordeler m/ventil LS 6x3/4 Euro

**1030582**

- Sløyfetikobling G3/4" eurocone
- Leveres uten koblingsett

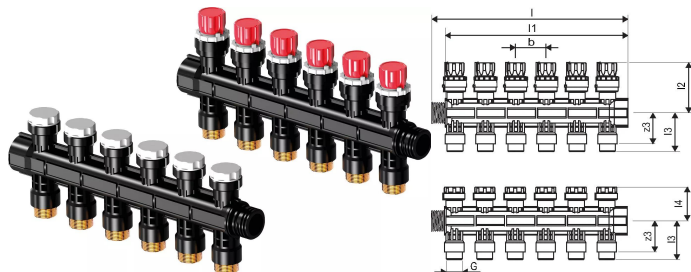

### Om Uponor Vario PLUS Fordeler m/ventil

#### Spesifikasjon

- Modulær fiber glassarmert polyamidmanifold med 1,3,4,6 sløyfer for tilkobling til grunnsett - tilkobling høyre eller venstre side eller tilkobling nedenfra med valgfritt albue sett
- tilførsel med ventil for balansering med justeringsring (LS) eller tilførsel med strømningsmåler (FM) for balansering
- avstengnings- og mengdemålere
- justering av ring for balansering uten verktøy
- retur med ventiler og lokk, klargjort for aktuatorer
- tilkobling på avstikk er G3/4"- eurocone
- Avstand mellom avstikkene er 50mm

#### Søknad


- For gulvvarme og kjøling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

#### Sertifikat

CE

## Uponor Vario PLUS Fordeler m/ventil LS 6x3/4 Euro

1030582

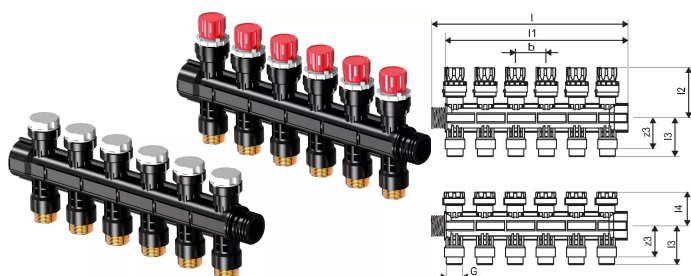

### Product code

Item no EAN	4016203841261
Item no GF	35001030582
Item no GTIN	04016203841261
Item no LVI	2025027
Item no NOBB	42496054
Item no NRF	8362716
Item no RSK	2418997
Item no VVS	087605136

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	180
Vare Enhetslengde	320
Vare Enhetsvekt	1,414
Vareenhetsbredde	45
Item_UOM	PAR

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905264988
Emballasje GTIN PL4	06414905264995
Emballasjehøyde PL1	137
Emballasjehøyde PL4	1500
Emballaselengde PL1	325
Emballaselengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	155
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,003784625
Emballasjevolum PL4	1,44

Emballasjevekt PL1	1,464
Emballasjevekt PL4	251,92
Emballasjebredde PL1	85
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)