


Uponor Vario PLUS Tilkoblingsvinkel 122/42

1032702

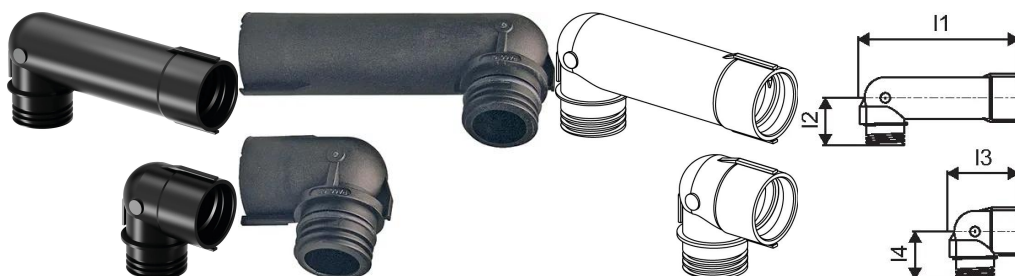

Om Uponor Vario PLUS Tilkoblingsvinkel

Spesifikasjon

- Modulær fiber glassarmert polyamidmanifold med 1,3,4,6 sløyfer for tilkobling til grunnsett - tilkobling høyre eller venstre side eller tilkobling nedenfra med valgfritt albue sett
- tilførsel med ventil for balansering med justeringsring (LS) eller tilførsel med strømningsmåler (FM) for balansering
- avstengnings- og mengdemålere
- justering av ring for balansering uten verktøy
- retur med ventiler og lokk, klargjort for aktuatorer
- tilkobling på avstikk er G3/4"- eurocone
- Avstand mellom avstikkene er 50mm

Søknad

- For gulvvarme og kjøling
- kan kombineres med aktuatorer MT 30x1,5

Sertifikat

CE

Uponor Vario PLUS Tilkoblingsvinkel 122/42

1032702



Product code

Item no EAN	4016203841209
Item no GF	35001032702
Item no GTIN	04016203841209
Item no LVI	2026802
Item no NOBB	41947897
Item no NRF	8362653
Item no RSK	2418964
Item no VVS	087602150

Dimensjoner

Element Enhets høyde	40
Vare Enhetslengde	125
Vare Enhetsvekt	0,12
Vareenhetsbredde	60
Item_UOM	PAR

Measurements

Lengde (I1)	122
Lengde (I2)	43,5
Lengde (I3)	40,4

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905265084
Emballasje GTIN PL3	06414905265091
Emballasje GTIN PL4	06414905265107
Emballasjehøyde PL1	50
Emballasjehøyde PL3	90
Emballasjehøyde PL4	1500
Emballasjelengde PL1	200
Emballasjelengde PL3	225

Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	5
Emballasje mengde PL4	720
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,003
Emballasjevolum PL3	0,00374625
Emballasjevolum PL4	1,44
Emballasjevekt PL1	0,14
Emballasjevekt PL3	0,75
Emballasjevekt PL4	133
Emballasjebredde PL1	300
Emballasjebredde PL3	185
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no