


Uponor S-Press Kompositt Albue PPSU 63-63

1032877

- Rask og enkel installasjon kun med enkel kalibrering
- Fargekode

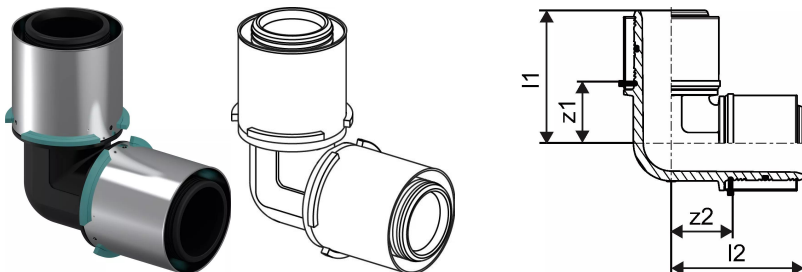

Om Uponor S-Press Kompositt Albue PPSU

Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press Kompositt Albue PPSU 63-63

1032877

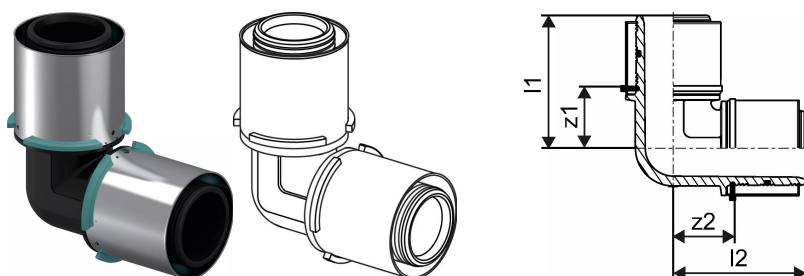

Product code

Item no EAN	6414905220762
Item no GF	35001032877
Item no GTIN	06414905220762
Item no LVI	1720102
Item no NOBB	54938940
Item no NRF	5114358
Item no RSK	1896573
Item no VVS	087430163

Dimensjoner

Element Enhetsøyde	72
Vare Enhetslengde	139
Vare Enhetsvekt	0,437
Vareenhetsbredde	139
Item_UOM	STK

Measurements

Lengde (l1)	101,2
Lengde (l2)	101,2
z1	40,3
z2	40,3

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905281107
Emballasje GTIN PL4	06414905281114
Emballasjehøyde PL1	105
Emballasjehøyde PL4	756
Emballasjelengde PL1	160
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1

Emballasje mengde PL4	210
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,002688
Emballasjevolum PL4	0,72576
Emballasjevekt PL1	0,537
Emballasjevekt PL4	137,77
Emballasjebredde PL1	160
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no