


## Uponor S-Press kompositt reduksjon PPSU 63-50

**1032884**

- Rask og enkel installasjon kun med enkel kalibrering
- Farge kode

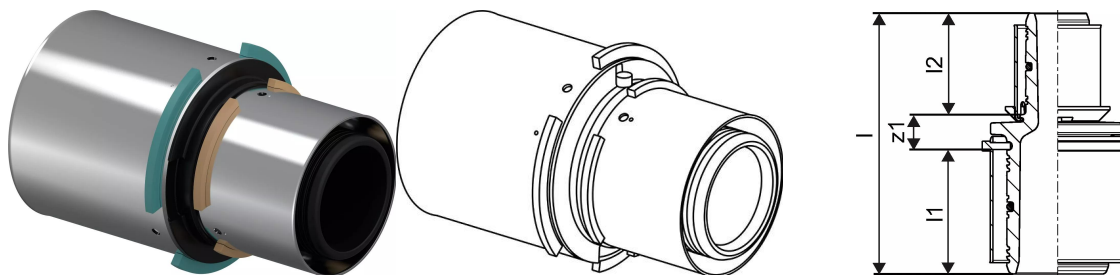

### Om Uponor S-Press kompositt reduksjon PPSU

#### Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

#### Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturrediatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


#### Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -  
AENOR

## Uponor S-Press kompositt reduksjon PPSU 63-50

1032884

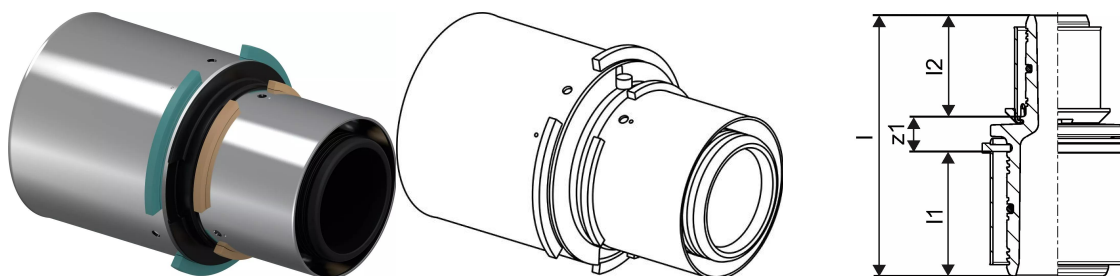

### Product code

Item no EAN	6414905220830
Item no GF	35001032884
Item no GTIN	06414905220830
Item no LVI	1720121
Item no NOBB	54939012
Item no NRF	5114366
Item no RSK	1899463
Item no VVS	087455163

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	72
Vare Enhetslengde	115
Vare Enhetsvekt	0,249
Vareenhetsbredde	72
Item_UOM	STK

### Measurements

LENGTH_L	114,8
Lengde (I1)	60,9
Lengde (I2)	37
z1	16,9

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905281190
Emballasje GTIN PL4	06414905281206
Emballasjehøyde PL1	105
Emballasjehøyde PL4	756
Emballasjelengde PL1	146
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1

Emballasje mengde PL4	384
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00142569
Emballasjevolum PL4	0,72576
Emballasjevekt PL1	0,296
Emballasjevekt PL4	138,664
Emballasjebredde PL1	93
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)