


Uponor S-Press kompositt reduksjon PPSU 75-63

1032886

- Rask og enkel installasjon kun med enkel kalibrering
- Farge kode

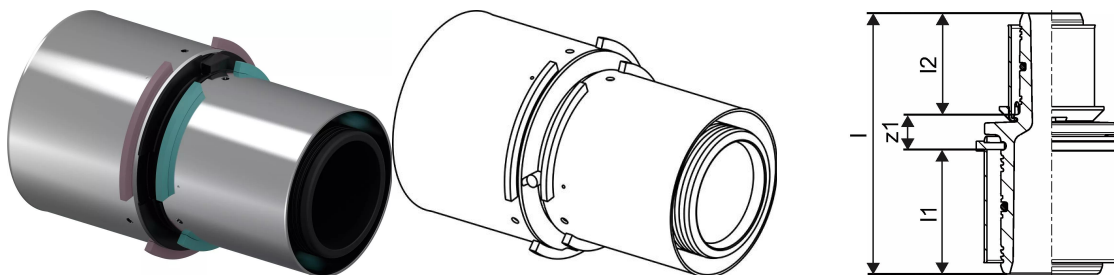

Om Uponor S-Press kompositt reduksjon PPSU

Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturreadiatorer : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press kompositt reduksjon PPSU 75-63

1032886

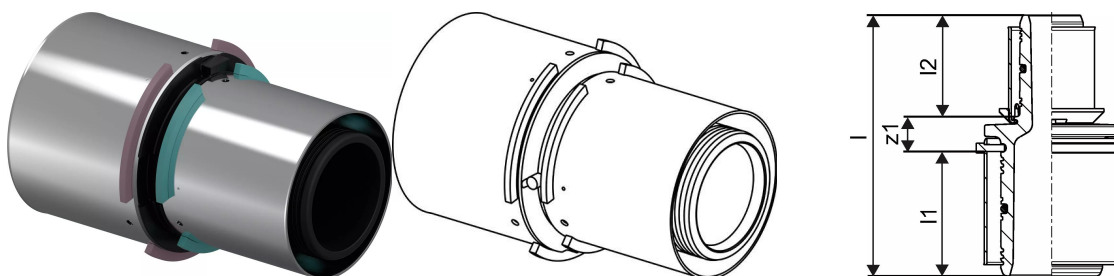

Product code

Item no EAN	6414905220854
Item no GF	35001032886
Item no GTIN	06414905220854
Item no LVI	1720152
Item no NOBB	54939038
Item no NRF	5114368
Item no RSK	1899465
Item no VVS	087455175

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	84
Vare Enhetslengde	137
Vare Enhetsvekt	0,418
Vareenhetsbredde	84
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	136,6
Lengde (l1)	60,5
Lengde (l2)	59
z1	16,7

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905281176
Emballasje GTIN PL4	06414905281183
Emballasjehøyde PL1	105
Emballasjehøyde PL4	756
Emballasjelengde PL1	146
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1

Emballasje mengde PL4	384
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00142569
Emballasjevolum PL4	0,72576
Emballasjevekt PL1	0,465
Emballasjevekt PL4	203,56
Emballasjebredde PL1	93
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E
kundeservice.no.bfs@georgfisc
her.com