


Uponor S-Press Kompositt T-rør redusjon PPSU 75-40-75

1032893

- Rask og enkel installasjon kun med enkel kalibrering
- Fargekode

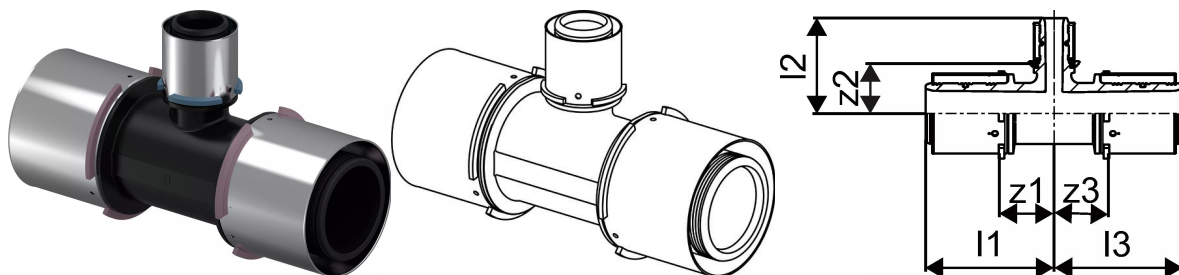

Om Uponor S-Press Kompositt T-rør redusjon PPSU

Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press Kompositt T-rør redusjon PPSU 75-40-75

1032893

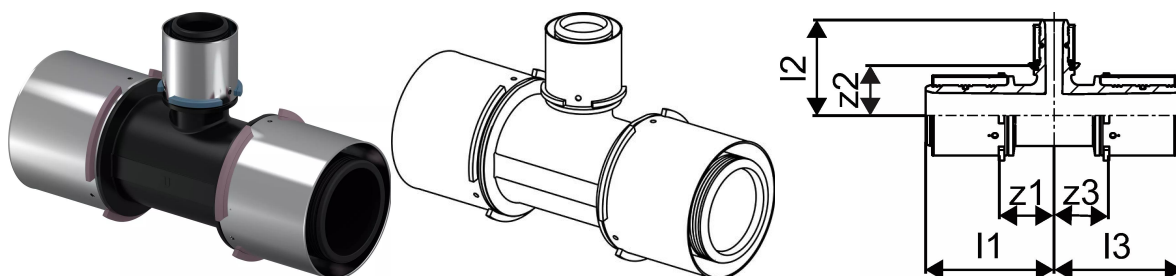

Product code

Item no EAN	6414905220922
Item no GF	35001032893
Item no GTIN	06414905220922
Item no LVI	1720162
Item no NOBB	54939106
Item no NRF	5114376
Item no RSK	1808047
Item no VVS	087442171

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	84
Vare Enhetslengde	215
Vare Enhetsvekt	0,733
Vareenhetsbredde	129
Item_UOM	STK

Measurements

Lengde (l1)	107,5
Lengde (l2)	85,6
Lengde (l3)	107,5
z1	46,6
Z2	44,3
Z3	46,6

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905281398
Emballasje GTIN PL4	06414905281404
Emballasjehøyde PL1	105
Emballasjehøyde PL4	756
Emballasjelengde PL1	224

Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	150
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0037632
Emballasjevolum PL4	0,72576
Emballasjevekt PL1	0,853
Emballasjevekt PL4	152,95
Emballasjebredde PL1	160
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no