


## Uponor S-Press Kompositt T-rør redusjon PPSU 75-50-75

**1032894**

- Rask og enkel installasjon kun med enkel kalibrering
- Fargekode

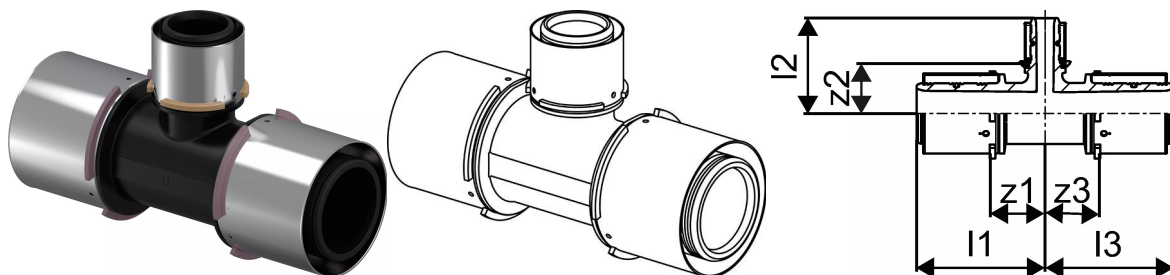

### Om Uponor S-Press Kompositt T-rør redusjon PPSU

#### Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

#### Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


#### Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -  
AENOR

## Uponor S-Press Kompositt T-rør redusjon PPSU 75-50-75

1032894

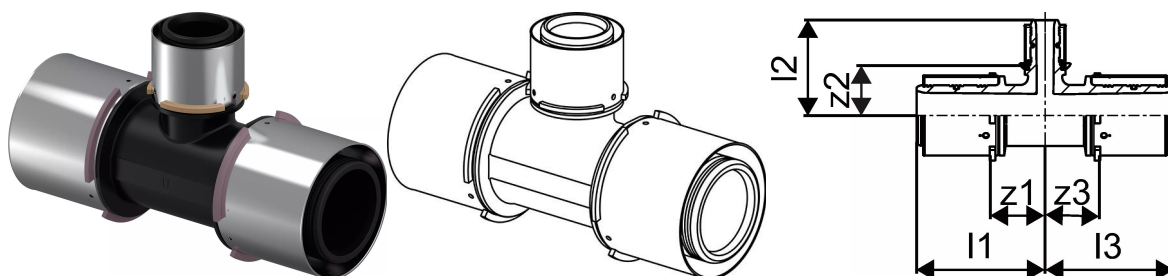

### Product code

Item no EAN	6414905220939
Item no GF	35001032894
Item no GTIN	06414905220939
Item no LVI	1720165
Item no NOBB	54939114
Item no NRF	5114377
Item no RSK	1808048
Item no VVS	087442172

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	84
Vare Enhetslengde	215
Vare Enhetsvekt	0,752
Vareenhetsbredde	129
Item_UOM	STK

### Measurements

Lengde (I1)	107,5
Lengde (I2)	85,6
Lengde (I3)	107,5
z1	46,6
Z2	48,6
Z3	46,6

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905281411
Emballasje GTIN PL4	06414905281428
Emballasjehøyde PL1	105
Emballasjehøyde PL4	756
Emballasjelengde PL1	224

Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	150
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0037632
Emballasjevolum PL4	0,72576
Emballasjevekt PL1	0,872
Emballasjevekt PL4	155,8
Emballasjebredde PL1	160
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)