


Uponor S-Press adapter m/utv.gjenge 63-R2"MT

1032895

- Laget av tinnbelagt messing
- Farge kode

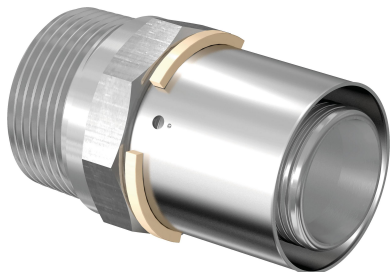

Om Uponor S-Press adapter m/utv.gjenge

Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperurradiatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press adapter m/utv.gjenge 63-R2"MT

1032895

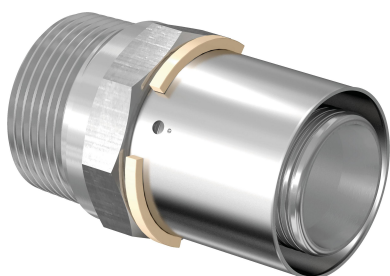

Product code

Item no EAN	6414905220748
Item no GF	35001032895
Item no GTIN	06414905220748
Item no LVI	1720166
Item no NRF	5114378
Item no RSK	1899466
Item no VVS	045481063

Dimensjoner

Element Enhets høyde	72
Vare Enhetslengde	111
Vare Enhetsvekt	0,786
Vareenhetsbredde	72
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	111
Lengde (I1)	28
Lengde (I2)	60,6
Mannlig_tråd_R	2
Z Måling d	63
z1	22

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905439775
Emballasje GTIN PL4	06414905491551
Emballasjehøyde PL1	83
Emballasjehøyde PL4	642
Emballaselengde PL1	150
Emballaselengde PL4	1200

Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	336
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0014193
Emballasjevolum PL4	0,61632
Emballasjevekt PL1	0,842
Emballasjevekt PL4	306,912
Emballasjebredde PL1	114
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no