


Uponor S-Press adapter m/utv.gjenge 75-R2 1/2"MT

1032896

- Laget av tinnbelagt messing
- Farge kode

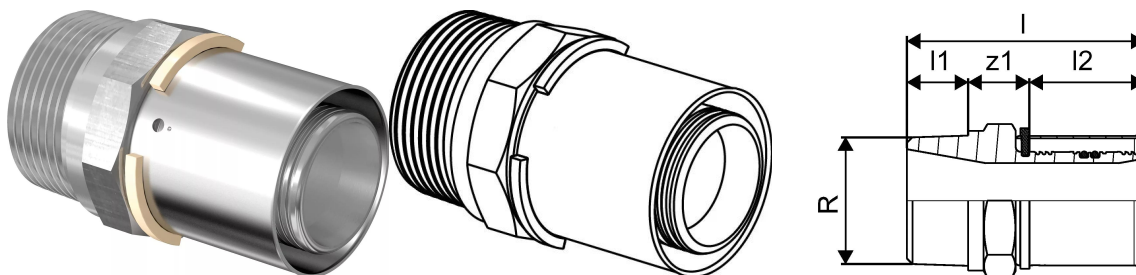

Om Uponor S-Press adapter m/utv.gjenge

Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturreadiatorer : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press adapter m/utv.gjenge 75-R2 1/2"MT

1032896

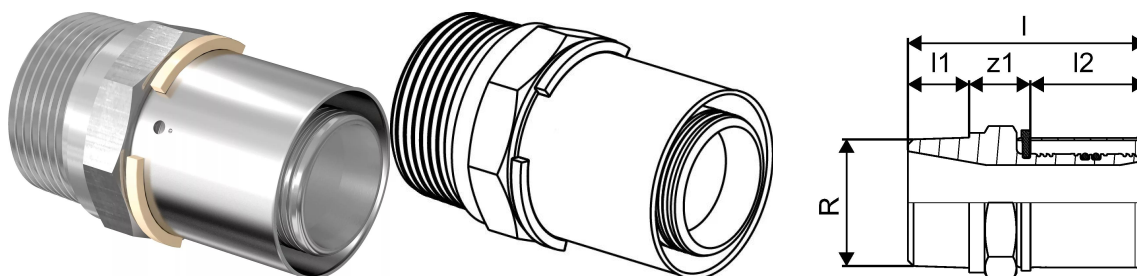

Product code

Item no EAN	6414905220755
Item no GF	35001032896
Item no GTIN	06414905220755
Item no LVI	1720169
Item no NRF	5114379
Item no RSK	1899467
Item no VVS	045481075

Dimensjoner

Element Enhets høyde	84
Vare Enhetslengde	110
Vare Enhetsvekt	1,012
Vareenhetsbredde	84
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	109,86
Lengde (I1)	27
Lengde (I2)	60,6
Mannlig_tråd_R	2 1/2
Z Måling d	75
z1	22

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905523481
Emballasje GTIN PL4	06414905523498
Emballasjehøyde PL1	83
Emballasjehøyde PL4	642
Emballasjelengde PL1	150
Emballasjelengde PL4	1200

Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	336
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0014193
Emballasjevolum PL4	0,61632
Emballasjevekt PL1	1,068
Emballasjevekt PL4	382,848
Emballasjebredde PL1	114
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E
kundeservice.no.bfs@georgfischer.com