


## Uponor Aqua Pipe naturell PN10 15x2,5 100m

**1033879**

- Trykklassse 10 bar
- Kveil

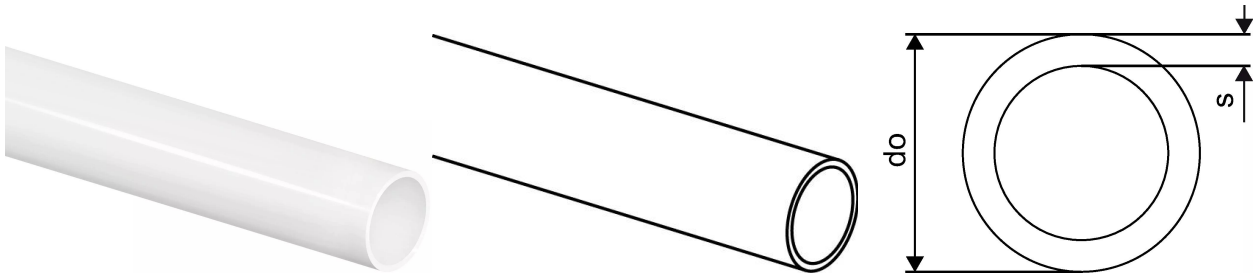

### Om Uponor Aqua Pipe naturell PN10

#### Spesifikasjon


- Rør fremstilt av peroksid kryssbundet polyetylen (PE-Xa) iht. NS-EN ISO 15875
- applikasjonsklasse 2 – varmt tappevann
- brannklassifisering E i henhold til din en 13501-1.
- varerør produsert av polyetylen med høy tetthet

#### Søknad

Tappevann : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C. Den kortsiktige feifunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

## Uponor Aqua Pipe naturell PN10 15x2,5 100m

1033879

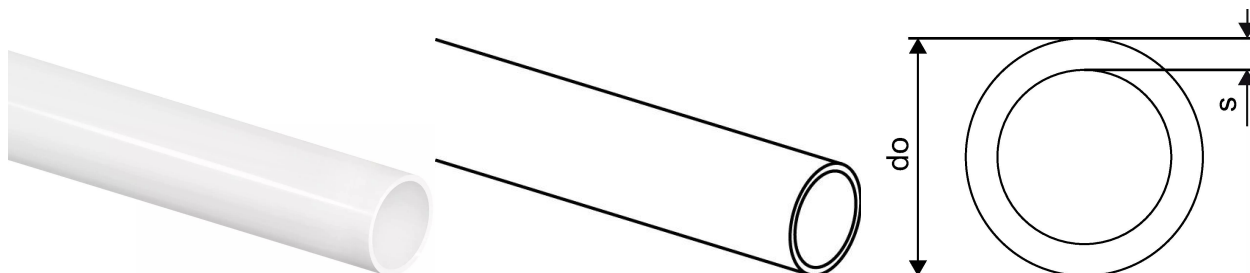

### Product code

Item no EAN	7321500018221
Item no GTIN	07321500018221
Item no LVI	2012515
Item no NOBB	41942823
Item no NRF	5110007
Item no RSK	2418036
Item no VVS	087210115

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	15
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,094
Vareenhetsbredde	15
Item_UOM	M

### Measurements

Ytre Diameter_do	15
Veggtykkelse_s	2,5

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905265930
Emballasje GTIN PL4	06414905265947
Emballasjehøyde PL1	100
Emballasjehøyde PL4	950
Emballaselengde PL1	780
Emballaselengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	100
Emballasje mengde PL4	1100
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet

Emballasjevolum PL1	0,06084
Emballasjevolum PL4	0,912
Emballasjeverkt PL1	11,528
Emballasjeverkt PL4	137,5
Emballasjebredde PL1	780
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)