


Uponor Teck Endetetning 15-25/20 l=80mm

1033962

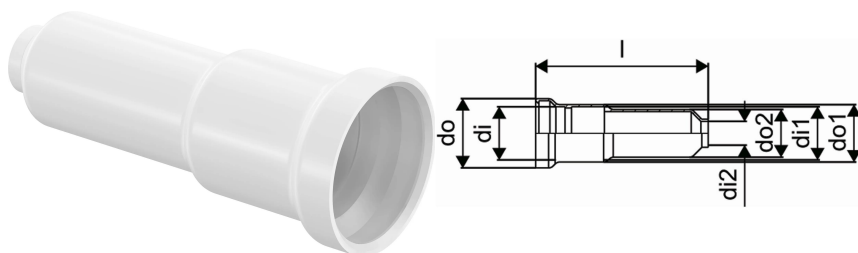

Om Uponor Teck Endetetning

Spesifikasjon


- Korrugert, laget av polyetylen med høy tetthet (HDPE)
- brannklassifisering E i henhold til en 13501-1
- leveres på kveil

Søknad

Bruk av rør i varerør-installasjon reduserer risikoen for vannskader og muliggjør utskifting av mediarøret.

Uponor Teck Endetetting 15-25/20 l=80mm

1033962

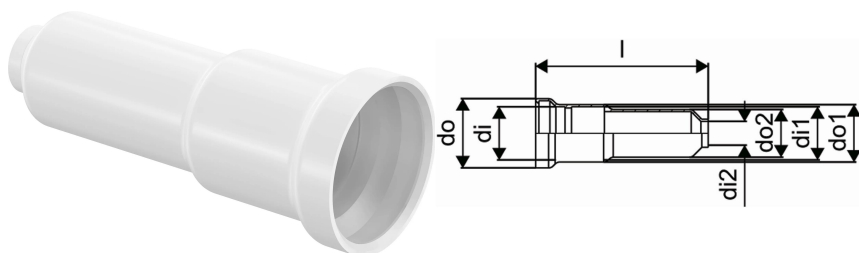

Measurements

Indre_diameter_di1	24,5
Indre_diameter_di2	11
LENGTH_L	80
Ytre Diameter_do	32
Ytre Diameter_do1	26,5
Ytre Diameter_do2	22

Product code

Item no EAN	7321500010805
Item no GTIN	07321500010805
Item no LVI	2072081
Item no NOBB	41943073
Item no NRF	5110141
Item no RSK	1870125
Item no VVS	087269120

Dimensjoner

Element Enhetsøyde	80
Vare Enhetslengde	32
Vare Enhetsvekt	0,009
Vareenhetsbredde	32
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905440313
Emballasje GTIN PL3	06414905447534
Emballasjehøyde PL1	55
Emballasjehøyde PL3	190
Emballasjelengde PL1	360
Emballasjelengde PL3	380

Emballasjemateriale (nummer) PL1	4
Emballasjemateriale (nummer) PL3	20
Emballasjemateriale (kort) PL1	LDPE
Emballasjemateriale (kort) PL3	PAP
Emballasje mengde PL1	25
Emballasje mengde PL3	150
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,005049
Emballasjevolum PL3	0,01444
Emballasjevekt PL1	0,26
Emballasjevekt PL3	1,76
Emballasjebredde PL1	255
Emballasjebredde PL3	200

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no