


Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 28x4,0/140

1034180

- Varmt tappevann
- 1 medierør PE-Xa
- Maks.10 bar / 95°C
- PEX isolasjon, HDPE mantel

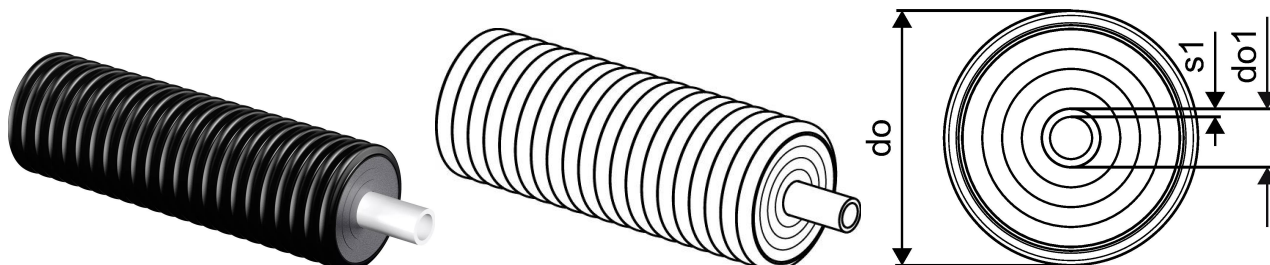

Om Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single

Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem.
- Medie rør: Kryssbundet polyetylen (PE-Xa) rør basert på en ISO 15875, naturfarget, PN 10 (SDR 7,4)
- isolasjonsmateriale: Lukket celle PE-X skum, permanent elastisk, aldriingsbestandig
- utvendig mantel: Korrugert polyetylen (HDPE)

Søknad

- Transport av varmt tappevann i nedgravde installasjoner.
- Konturnerlig driftstemperatur på tappevannet maks 70 °C basert på NS-en 15875
- Feilfunksjonstemperatur maks 95 °C – statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

Sertifikat

- Godkjenning bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 28x4,0/140

1034180



Measurements

Bøyeradius M	0,35
Ytre Diameter_do	140
Ytre Diameter_do1	28
Veggykkelse_s1	4

Product code

Item no EAN	6414905201259
Item no GF	35001034180
Item no GTIN	06414905201259
Item no LVI	3010112
Item no NOBB	41945377
Item no NRF	8360531
Item no RSK	2190564
Item no VVS	087361628

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	140
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	1,3
Vareenhetsbredde	140
Item_UOM	M

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905457267
Emballasjehøyde PL1	2200
Emballasjelengde PL1	1500
Emballasje mengde PL1	200
Emballasjetype PL1	Coil
Emballasjevolum PL1	7,26
Emballasjevekt PL1	260

Emballasjebredden PL1

2200

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no