


Uponor Ecoflex innstøpningsring 140

1034202

- For betong og mursteinsvegger
- Hindring av vann/fuktighet inn i bygget.
- Bruksområde for NWP = ingen vannbelastet områder.

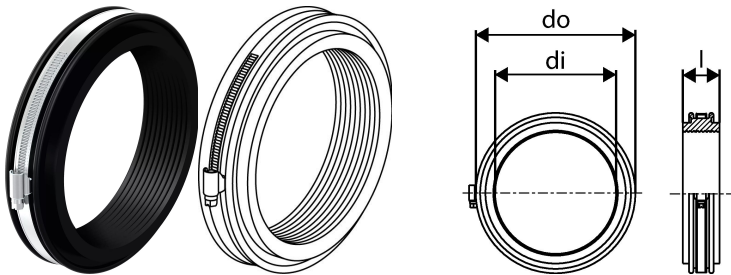

Om Uponor Ecoflex innstøpningsring

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex innstøpningsring 140

1034202

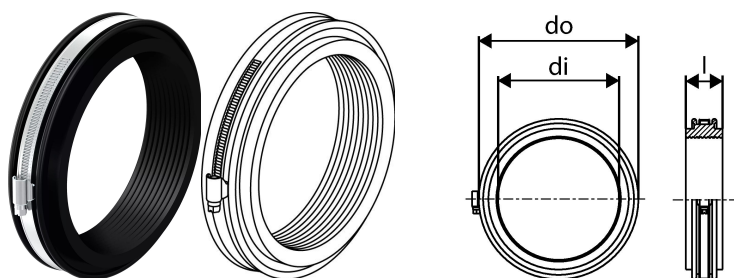

Measurements

Indre_diameter_di	140
LENGTH_L	40
Ytre Diameter_do	190

Product code

Item no EAN	7321500038595
Item no GF	35001034202
Item no GTIN	07321500038595
Item no LVI	3010647
Item no NOBB	41945540
Item no NRF	8360581
Item no RSK	4054775
Item no VVS	087916314

Dimensjoner

Element Enhets høyde	40
Vare Enhetslengde	190
Vare Enhetsvekt	0,36
Vareenhetsbredde	190
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL3	06414905266043
Emballasjehøyde PL3	260
Emballaselengde PL3	600
Emballasje mengde PL3	40
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL3	0,0624
Emballasjevekt PL3	15
Emballasjebredde PL3	400

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no