


Uponor Fix Festeskinne med knaster 17-20mm c/c100mm 0,6m with pins

1034371

- For Uponor Comfort Pipe Plus 20 x 2 mm og 17 x 2 mm.
- Kan også benyttes til 16 mm rør.
- Byggelengde 600 mm. C/C 100 mm mellom rørholderne.
- Skjøtes sammen til ønsket lengde.
- Materialforbruk i betong 2 stk/m², store anlegg i betong 1,6 stk/m².
- Materialforbruk i avrettingsmasse 5,5 stk/m².

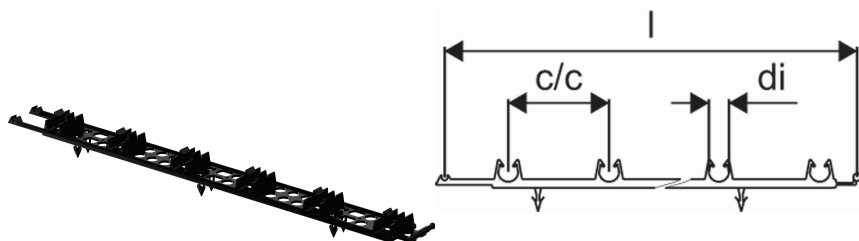

Om Uponor Fix Festeskinne med knaster

Spesifikasjon

- Festesystem for festing av rør i vegger, tak og gulvinstallasjoner, består av klemskinner for rørfesting.

Søknad


- Gulvvarme og kjøling - Vegg, takvarme og kjøling - til bruk med gips-, sement, betong og anhydritt-baserte masser

Sertifikat

- DIN CERTCO: 7F277-W, 7F347-DW

Uponor Fix Festeskinne med knaster 17-20mm c/c100mm 0,6m with pins

1034371

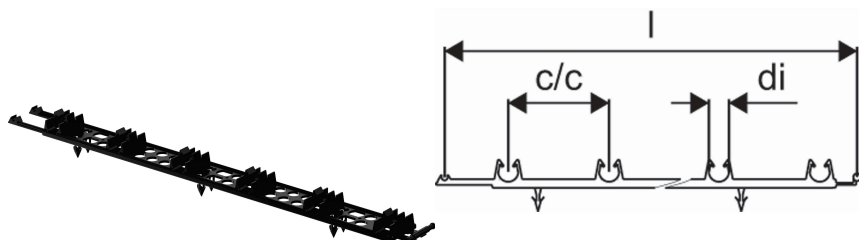

Measurements

Avstandssenter sentrum	100
Indre_diameter_di	20
LENGTH_L	600

Product code

Item no EAN	6414905515264
Item no GTIN	06414905515264
Item no LVI	2022927
Item no NOBB	41946535
Item no NRF	8362117
Item no RSK	2418539
Item no VVS	339654026

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	605
Vare Enhetslengde	50
Vare Enhetsvekt	0,098
Vareenhetsbredde	60
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905457700
Emballasje GTIN PL4	06414905491926
Emballasjehøyde PL1	640
Emballasjehøyde PL4	790
Emballasjelengde PL1	775
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	100
Emballasje mengde PL4	700
Emballasjetype PL1	Base_Box

Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,08928
Emballasjevolum PL4	0,7584
Emballasjevekt PL1	10,5
Emballasjevekt PL4	97
Emballasjebredde PL1	180
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no