


Uponor Ecoflex Endetetning Single 32+40+50/90

1036248

- For 1 medierør
- Beskytter rørenden for fukt og smuss
- Vanntett opp til 0,3 bar
- Innholder EPDM gummikappe, rustfritt stålklammer og tettering

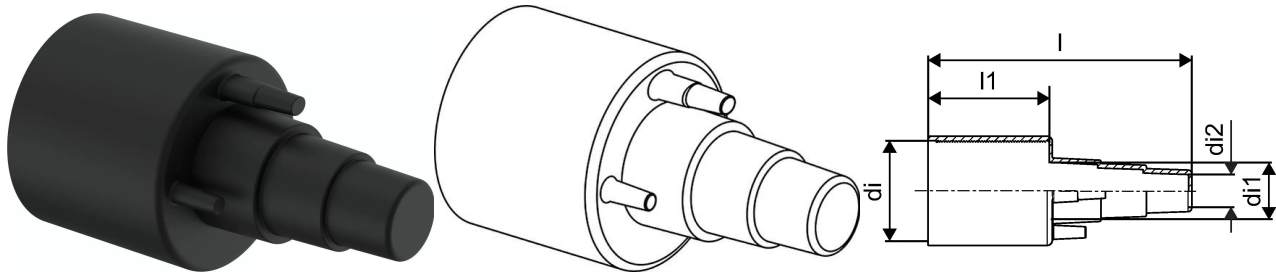

Om Uponor Ecoflex Endetetning Single

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Endetetning Single 32+40+50/90

1036248

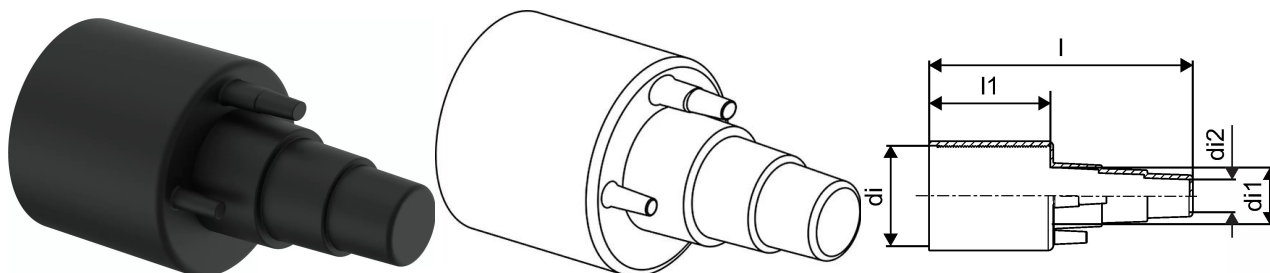

Measurements

Indre_diameter_di	90
Indre_diameter_di1	50
Indre_diameter_di2	32
LENGTH_L	174
Lengde (I1)	80

Product code

Item no EAN	6414905257508
Item no GF	35001036248
Item no GTIN	06414905257508
Item no LVI	3010783
Item no NOBB	49213405
Item no NRF	8360553
Item no RSK	2190594
Item no VVS	087856750

Dimensjoner

Element Enhets høyde	170
Vare Enhetslengde	105
Vare Enhetsvekt	0,19
Vareenhetsbredde	115
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905266289
Emballasjehøyde PL1	170
Emballasjelengde PL1	200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjevolum PL1	0,01292

Emballasjevekt PL1	0,196
Emballasjebredde PL1	380

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no