


Uponor S-Press PLUS albue PPSU 25-25

1039931

- Unik pressindikator
- Rask og enkel 3-steg installasjon (press uten å kalibrere)
- Innovativ QR-kode for rask tilgang til digital informasjon
- Fargekode

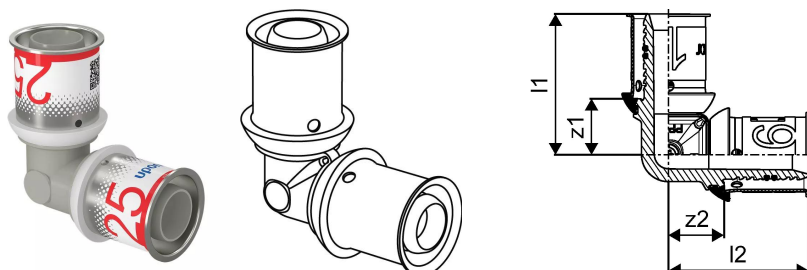

Om Uponor S-Press PLUS albue PPSU

Spesifikasjon

- Unik trykk indikator
- rask 3-trinns installasjon (trykk uten fasett)
- innovativ QR-kode for umiddelbar digital tilgang
- fargekode
- fast trykkhylse med inspresjonsvindu
- presis fiksering av kjeven
- rask diameter gjenkjenning - nøyaktig test sikkerhetsfunksjon
- 100% bakoverkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- strømningshastighet optimalisert montering av kropp

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.



Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press PLUS albue PPSU 25-25

1039931



Product code

Item no EAN	6414905228706
Item no GF	35001039931
Item no GTIN	06414905228706
Item no LVI	1720688
Item no NOBB	55171476
Item no NRF	5114383
Item no RSK	1896527
Item no VVS	087430125

Dimensjoner

Element Enhetsøyde	63.6
Vare Enhetslengde	63.6
Vare Enhetsvekt	0,05704
Vareenhetsbredde	32.2
Item_UOM	STK

Measurements

Lengde (l1)	47,5
Lengde (l2)	47,5
z1	19,2
z2	19,2

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905635092
Emballasje GTIN PL3	06414905635108
Emballasje GTIN PL4	06414905289721
Emballasjehøyde PL1	89
Emballasjehøyde PL3	189
Emballasjehøyde PL4	711
Emballasjelengde PL1	176

Emballasjelengde PL3	357
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	10
Emballasje mengde PL3	80
Emballasje mengde PL4	1920
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00211464
Emballasjevolum PL3	0,018555075
Emballasjevolum PL4	0,68256
Emballasjevekt PL1	0,644
Emballasjevekt PL3	5,672
Emballasjevekt PL4	161,128
Emballasjebredde PL1	135
Emballasjebredde PL3	275
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no