


Uponor S-Press t-rør reduksjon PPSU 40-20-40

1039962

- Rask og enkel installasjon kun med enkel kalibrering
- Fargekode

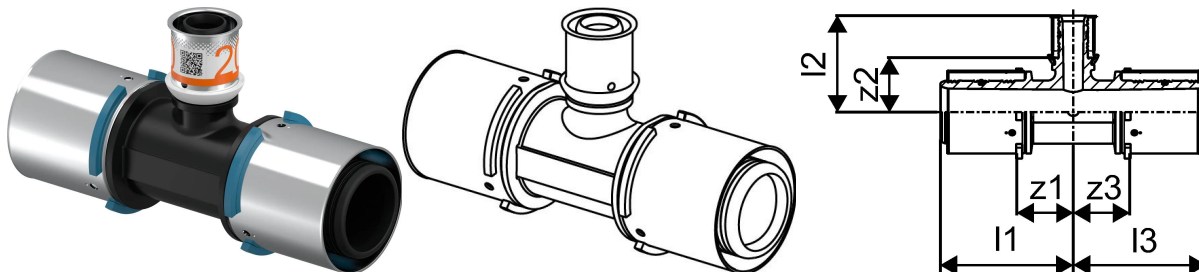

Om Uponor S-Press t-rør reduksjon PPSU

Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturreadiatorer : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press t-rør reduksjon PPSU 40-20-40

1039962

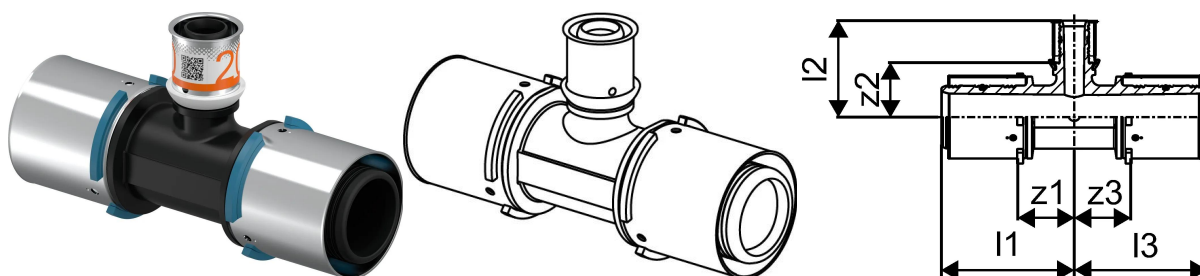

Product code

Item no EAN	6414905229000
Item no GF	35001039962
Item no GTIN	06414905229000
Item no LVI	1720719
Item no NRF	5114417
Item no RSK	1807998
Item no VVS	087442138

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	71.865
Vare Enhetslengde	135.2
Vare Enhetsvekt	0,14657
Vareenhetsbredde	45.725
Item_UOM	STK

Measurements

Lengde (L1)	67,6
Lengde (L2)	49
Lengde (L3)	67,6
z1	28,7
z2	27,7
z3	28,7

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905480173
Emballasje GTIN PL4	06414905480180
Emballasjehøyde PL1	89
Emballasjehøyde PL4	678
Emballasjelengde PL1	176
Emballasjelengde PL4	1200

Emballasje mengde PL1	5
Emballasje mengde PL4	960
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00211464
Emballasjevolum PL4	0,65088
Emballasjevekt PL1	0,774
Emballasjevekt PL4	181,987
Emballasjebredde PL1	135
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E
kundeservice.no.bfs@georgfisc
her.com