


## Uponor S-Press t-rør reduksjon PPSU 40-32-32

**1039965**

- Rask og enkel installasjon kun med enkel kalibrering
- Fargekode

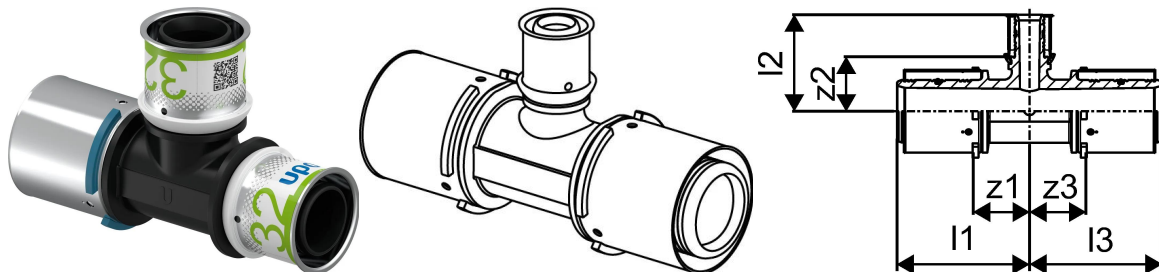

### Om Uponor S-Press t-rør reduksjon PPSU

#### Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

#### Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


#### Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -  
AENOR

## Uponor S-Press t-rør reduksjon PPSU 40-32-32

1039965

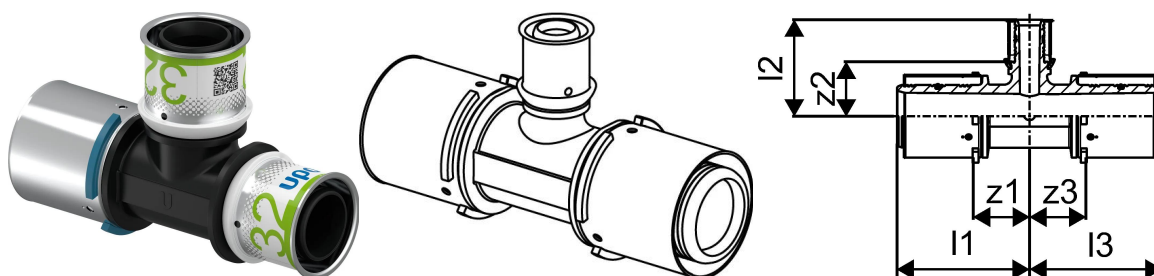

### Product code

Item no EAN	6414905229031
Item no GF	35001039965
Item no GTIN	06414905229031
Item no LVI	1720722
Item no NRF	5114421
Item no RSK	1808001
Item no VVS	087443140

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	78.865
Vare Enhetslengde	123.7
Vare Enhetsvekt	0,1514
Vareenhetsbredde	45.725
Item_UOM	STK

### Measurements

Lengde (I1)	67,6
Lengde (I2)	56
Lengde (I3)	56,1
z1	28,7
z2	28,2
z3	28,3

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905480234
Emballasje GTIN PL4	06414905526826
Emballasjehøyde PL1	89
Emballasjehøyde PL4	678
Emballasjelengde PL1	176
Emballasjelengde PL4	1200

Emballasje mengde PL1	5
Emballasje mengde PL4	960
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00211464
Emballasjevolum PL4	0,65088
Emballasjevekt PL1	0,794
Emballasjevekt PL4	194,624
Emballasjebredde PL1	135
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)