


Uponor S-Press t-rør reduksjon PPSU 50-25-50

1039968

- Rask og enkel installasjon kun med enkel kalibrering
- Fargekode

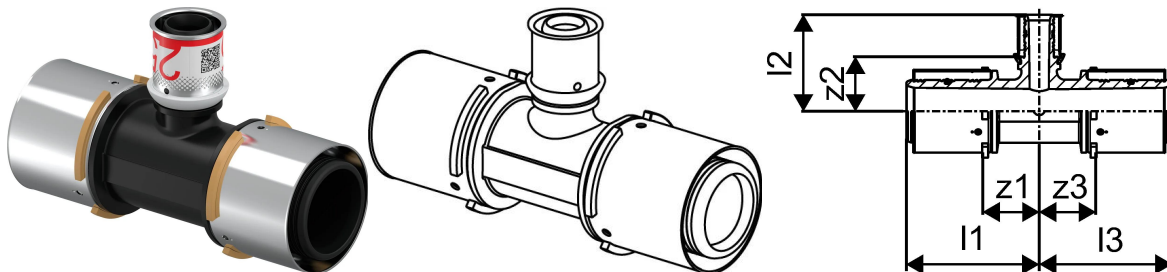

Om Uponor S-Press t-rør reduksjon PPSU

Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturreadiatorer : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press t-rør reduksjon PPSU 50-25-50

1039968

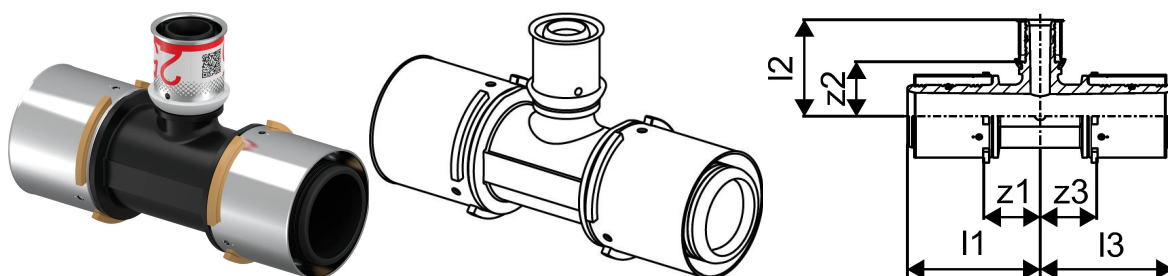

Product code

Item no EAN	6414905229062
Item no GF	35001039968
Item no GTIN	06414905229062
Item no LVI	1720725
Item no NRF	5114424
Item no RSK	1808004
Item no VVS	087442148

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	88.7
Vare Enhetslengde	145.2
Vare Enhetsvekt	0,21722
Vareenhetsbredde	55.4
Item_UOM	STK

Measurements

Lengde (l1)	72,6
Lengde (l2)	61
Lengde (l3)	72,6
z1	33,7
z2	32,7
z3	33,7

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905480296
Emballasje GTIN PL4	06414905480302
Emballasjehøyde PL1	185
Emballasjehøyde PL4	699
Emballasjelengde PL1	185
Emballasjelengde PL4	1200

Emballasje mengde PL1	3
Emballasje mengde PL4	432
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0031487
Emballasjevolum PL4	0,67104
Emballasjevekt PL1	0,722
Emballasjevekt PL4	127,919
Emballasjebredde PL1	92
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E
kundeservice.no.bfs@georgfisc
her.com