


Uponor Ecoflex Supra PLUS kabelsett S1

1042310

- Set 1 har komponenter for tilkobling av ende eller rettskjøt
- Tilkobling varmekabel

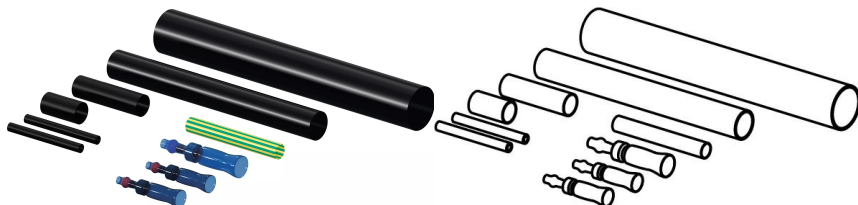

Om Uponor Ecoflex Supra PLUS kabelsett S1

Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem
- medie rør: Polyetylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) svart med blå striper eller PE 100, PN 16 (SDR 11) svart med blått lag og nytt i PE100 RC, PN16 (SDR11) svart med blå striper
- kabel: selvbegrensende frostsikringskabel, nominell utgangseffekt 10 W/m ved 5 °C, strømtilførsel fra maks. ett tilførselspunkt 150m
- varerør: PE-rør for å sette inn en sensor og for å måle temperaturen.
- Isolerende materiale: Lukket celle PE-X skum, permanent elastisk, aldri bestendig
- Utvendig mantel: Korrugert polyetylen (HDPE)

Søknad


- Transport av kaldt drikkevann eller trykkavløp på steder der det er fare for frysing av den nedgravde installasjoner.
- Driftstemperatur +20°C
- statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Supra PLUS kabelsett S1

1042310

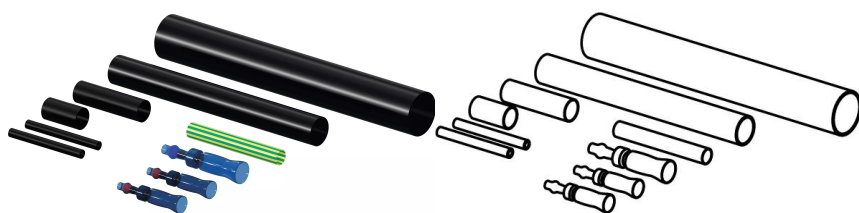

Product code

Item no EAN	6414905450510
Item no GF	35001042310
Item no GTIN	06414905450510
Item no LVI	1846021
Item no NRF	8360945
Item no VVS	070699101

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	22
Vare Enhetslengde	274
Vare Enhetsvekt	0,022
Vareenhetsbredde	22
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900324991
Emballasjehøyde PL1	50
Emballaselengde PL1	280
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjevolum PL1	0,0007
Emballasjevekt PL1	0,025
Emballasjebredde PL1	50

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no