


## Uponor Ecoflex Supra PLUS kabelsett S2

**1042311**

- Set 1 har komponenter for tilkobling av ende eller t-skjøt
- Tilkobling varmekabel

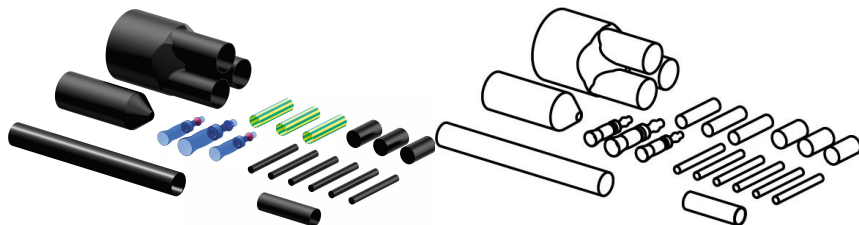

### Om Uponor Ecoflex Supra PLUS kabelsett S2

#### Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem
- medie rør: Polyetylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) svart med blå striper eller PE 100, PN 16 (SDR 11) svart med blått lag og nytt i PE100 RC, PN16 (SDR11) svart med blå striper
- kabel: selvbegrensende frostsikringskabel, nominell utgangseffekt 10 W/m ved 5 °C, strømtilførsel fra maks. ett tilførselspunkt 150m
- varerør: PE-rør for å sette inn en sensor og for å måle temperaturen.
- Isolerende materiale: Lukket celle PE-X skum, permanent elastisk, aldri beständig
- Utvendig mantel: Korrugert polyetylen (HDPE)

#### Søknad


- Transport av kaldt drikkevann eller trykkavløp på steder der det er fare for frysing av den nedgravde installasjoner.
- Driftstemperatur +20°C
- statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

#### Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Ecoflex Supra PLUS kabelsett S2

1042311

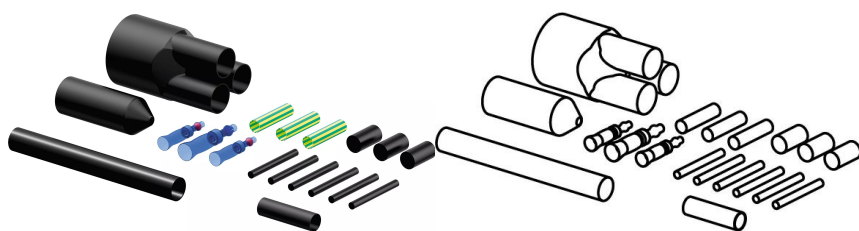

### Product code

Item no EAN	6414905450527
Item no GF	35001042311
Item no GTIN	06414905450527
Item no LVI	1846026
Item no NRF	8360946
Item no VVS	070699102

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	44
Vare Enhetslengde	254
Vare Enhetsvekt	0,038
Vareenhetsbredde	44
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900325004
Emballasjehøyde PL1	50
Emballaselengde PL1	280
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjevolum PL1	0,0007
Emballasjevekt PL1	0,041
Emballasjebredde PL1	50

### Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)