


## Uponor Wipex Skjøteunion PN10 50x6,9-50x6,9

**1042983**

- Tilkobling av PE-Xa eller PE-rør
- Maks. trykk 10 bar / 95 ° C eller 16 bar / 20 ° C
- DR messing

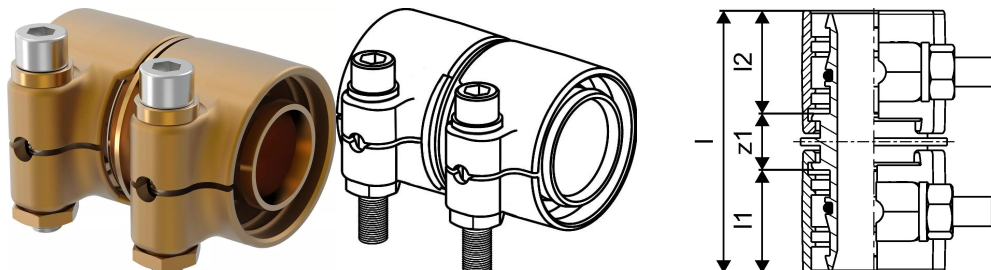

### Om Uponor Wipex Skjøteunion PN10

#### Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

#### Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

#### Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Wipex Skjøteunion PN10 50x6,9-50x6,9

1042983

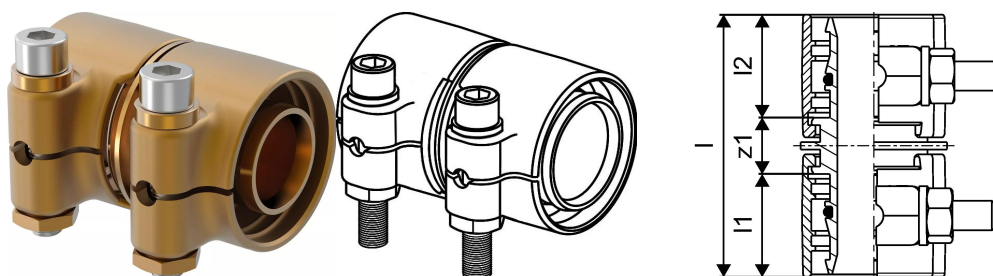

### Tekniske data

måleenhet STK

Item no VVS 087882150

Item no LVI 1932111

Produkt nr NRF 8360784

Lengde (l) 86 mm

Lengde (l1) 37 mm

Lengde (l2) 36 mm

Antall emballasje 1 1

Antall emballasje 3 10

Antall emballasje 4 600

### Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

#### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)