


Uponor S-Press Kompositt Albue PPSU 50-50

1046387

- Rask og enkel installasjon kun med enkel kalibrering
- Fargekode

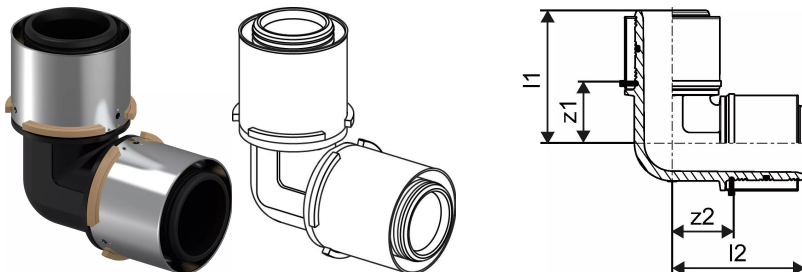

Om Uponor S-Press Kompositt Albue PPSU

Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press Kompositt Albue PPSU 50-50

1046387

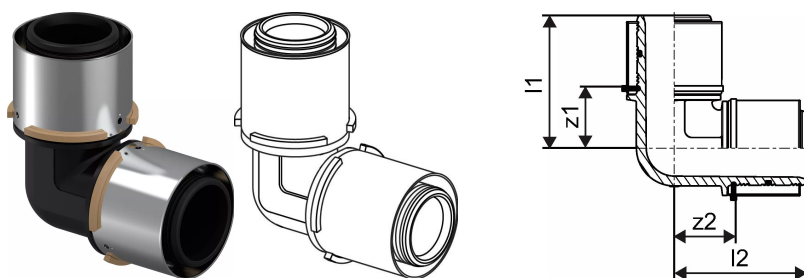

Tekniske data

måleenhet	STK
Item no VVS	087430150
Item no LVI	1721269
Produkt nr NRF	5071975
Lengde (l1)	73 mm
Lengde (l2)	73 mm
z2	34 mm
Antall emballasje 1	3
Antall emballasje 4	576

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no