


Uponor S-Press kompositt Albue 45° PPSU 40-40

1046388

- Rask og enkel installasjon kun med enkel kalibrering
- Fargekode

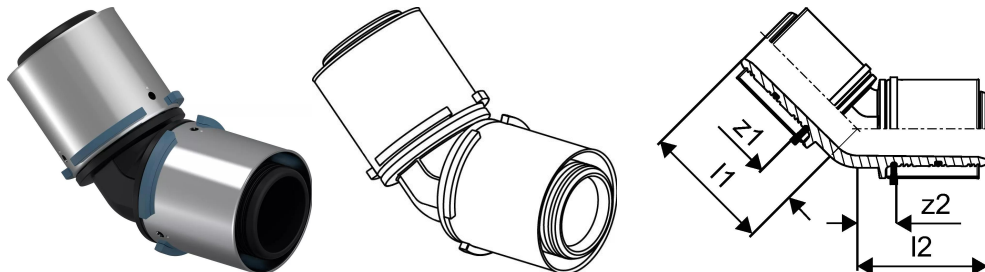

Om Uponor S-Press kompositt Albue 45° PPSU

Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press kompositt Albue 45° PPSU 40-40

1046388

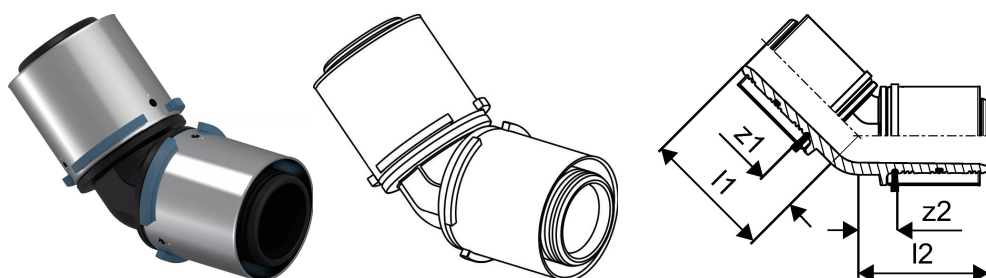

Product code

Item no EAN	4021598112629
Item no GF	35001046388
Item no GTIN	04021598112629
Item no LVI	1721056
Item no NOBB	48505478
Item no NRF	5071977
Item no RSK	1877962
Item no VVS	087433140

Dimensjoner

Element Enhetsøyde	47
Vare Enhetslengde	64
Vare Enhetsvekt	0,123
Vareenhetsbredde	64
Item_UOM	STK

Measurements

Lengde (l1)	55,6
Lengde (l2)	55,6
z1	16,6
Z2	16,6

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905287536
Emballasje GTIN PL4	06414905287543
Emballasjehøyde PL1	89
Emballasjehøyde PL4	570
Emballasjelengde PL1	176
Emballasjelengde PL4	1120
Emballasje mengde PL1	5

Emballasje mengde PL4	960
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00211464
Emballasjevolum PL4	0,4775232
Emballasjevekt PL1	0,654
Emballasjevekt PL4	132,538
Emballasjebredde PL1	135
Emballasjebredde PL4	748

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no