


Uponor S-Press kompositt Albue 45° PPSU 50-50

1046389

- Rask og enkel installasjon kun med enkel kalibrering
- Fargekode

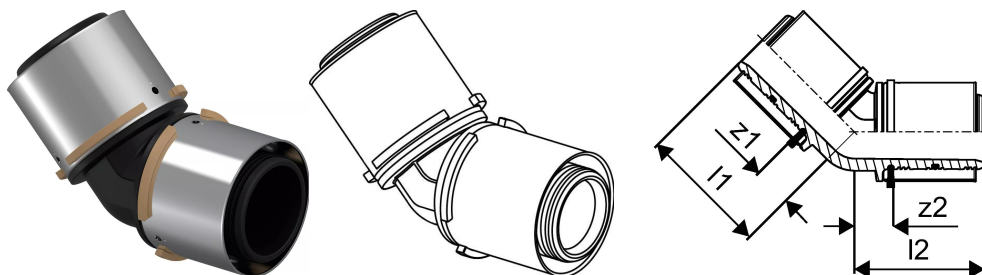

Om Uponor S-Press kompositt Albue 45° PPSU

Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press kompositt Albue 45° PPSU 50-50

1046389

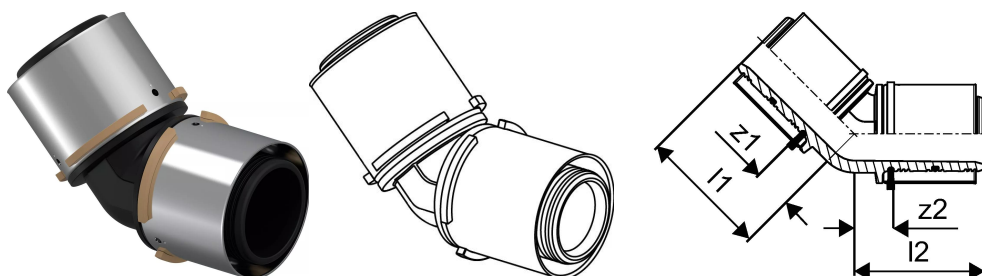

Product code

Item no EAN	4021598112636
Item no GF	35001046389
Item no GTIN	04021598112636
Item no LVI	1721057
Item no NOBB	48505497
Item no NRF	5071978
Item no RSK	1877963
Item no VVS	087433150

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	110
Vare Enhetslengde	54
Vare Enhetsvekt	0,17
Vareenhetsbredde	54
Item_UOM	STK

Measurements

Lengde (l1)	58,6
Lengde (l2)	58,6
z1	20
Z2	20

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905287550
Emballasje GTIN PL4	06414905287567
Emballasjehøyde PL1	90
Emballasjehøyde PL4	600
Emballasjelengde PL1	175
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	3

Emballasje mengde PL4	576
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00212625
Emballasjevolum PL4	0,576
Emballasjevekt PL1	0,58
Emballasjevekt PL4	134
Emballasjebredde PL1	135
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no