


Uponor S-Press Kompositt T-rør PPSU 40-40-40

1046390

- Rask og enkel installasjon kun med enkel kalibrering
- Fargekode

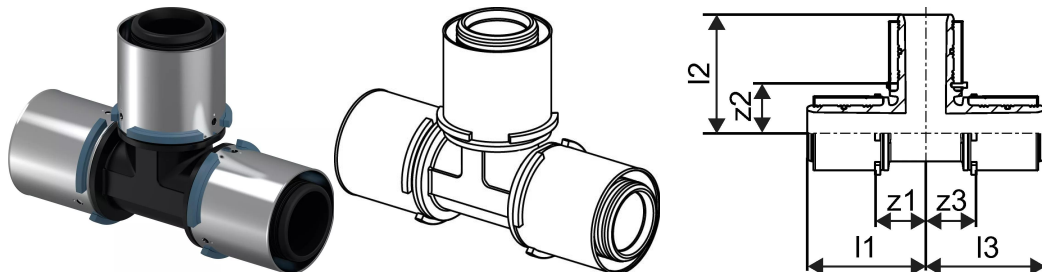

Om Uponor S-Press Kompositt T-rør PPSU

Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press Kompositt T-rør PPSU 40-40-40

1046390

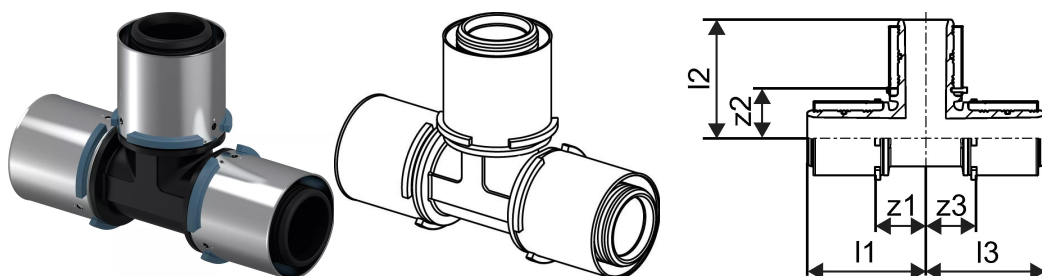

Product code

Item no EAN	4021598112643
Item no GF	35001046390
Item no GTIN	04021598112643
Item no LVI	1722248
Item no NOBB	48505516
Item no NRF	5071979
Item no RSK	1877964
Item no VVS	087440140

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	85
Vare Enhetslengde	135
Vare Enhetsvekt	0,19
Vareenhetsbredde	43
Item_UOM	STK

Measurements

Lengde (l1)	67,6
Lengde (l2)	67,5
Lengde (l3)	67,6
z1	28,6
Z2	28,5
Z3	28,6

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905287703
Emballasje GTIN PL4	06414905287710
Emballasjehøyde PL1	185
Emballasjehøyde PL4	699
Emballasjelengde PL1	185

Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	5
Emballasje mengde PL4	720
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0031487
Emballasjevolum PL4	0,67104
Emballasjevekt PL1	1,01
Emballasjevekt PL4	161,8
Emballasjebredde PL1	92
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no