


Uponor S-Press Kompositt T-rør PPSU 50-50-50

1046391

- Rask og enkel installasjon kun med enkel kalibrering
- Fargekode

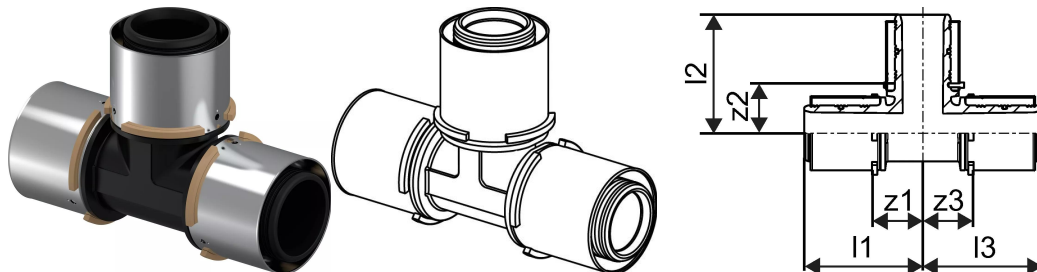

Om Uponor S-Press Kompositt T-rør PPSU

Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press Kompositt T-rør PPSU 50-50-50

1046391

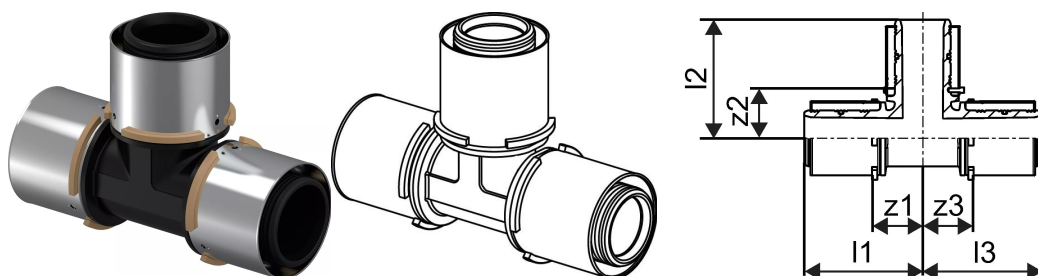

Product code

Item no EAN	4021598112650
Item no GF	35001046391
Item no GTIN	04021598112650
Item no LVI	1722249
Item no NOBB	48516421
Item no NRF	5071987
Item no RSK	1877965
Item no VVS	087440150

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	100
Vare Enhetslengde	145
Vare Enhetsvekt	0,268
Vareenhetsbredde	60
Item_UOM	STK

Measurements

Lengde (l1)	72,6
Lengde (l2)	72,5
Lengde (l3)	72,6
z1	33,2
Z2	33,1
Z3	33,2

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905287680
Emballasje GTIN PL4	06414905287697
Emballasjehøyde PL1	95
Emballasjehøyde PL4	570
Emballasjelengde PL1	280

Emballasjelengde PL4	1120
Emballasje mengde PL1	3
Emballasje mengde PL4	288
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0049742
Emballasjevolum PL4	0,4775232
Emballasjevekt PL1	0,91
Emballasjevekt PL4	87,379
Emballasjebredde PL1	187
Emballasjebredde PL4	748

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no