


## Uponor S-Press Kompositt T-rør redusjon PPSU 50-40-50

**1046400**

- Rask og enkel installasjon kun med enkel kalibrering
- Fargekode

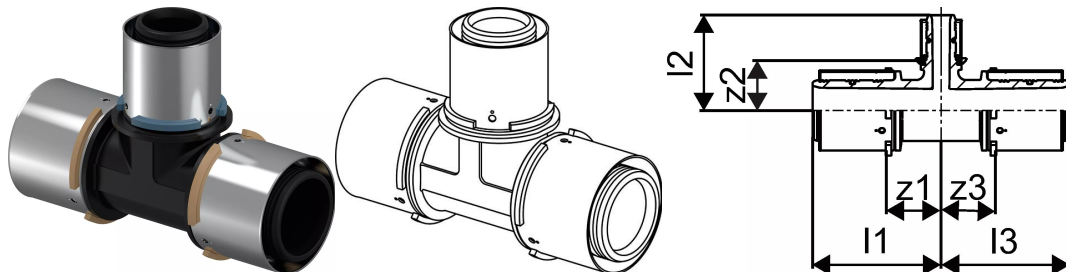

### Om Uponor S-Press Kompositt T-rør redusjon PPSU

#### Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

#### Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


#### Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -  
AENOR

## Uponor S-Press Kompositt T-rør redusjon PPSU 50-40-50

1046400

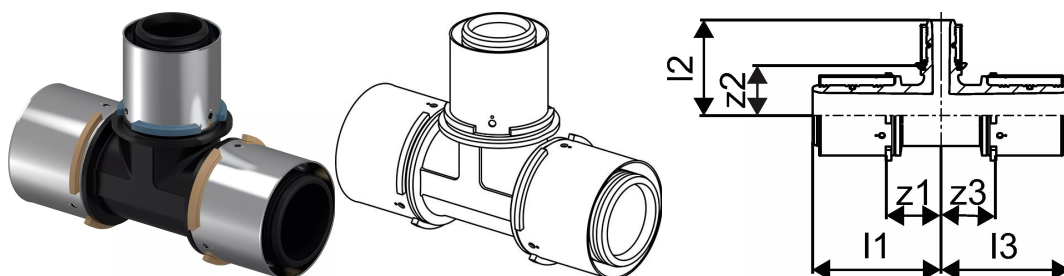

### Product code

Item no EAN	4021598112742
Item no GF	35001046400
Item no GTIN	04021598112742
Item no LVI	1722258
Item no NOBB	48519323
Item no NRF	5072015
Item no RSK	1877974
Item no VVS	087442150

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	90
Vare Enhetslengde	143
Vare Enhetsvekt	0,26
Vareenhetsbredde	53
Item_UOM	STK

### Measurements

Lengde (I1)	72,6
Lengde (I2)	72,5
Lengde (I3)	72,6
z1	33,3
Z2	33,4
Z3	33,3

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905287666
Emballasje GTIN PL4	06414905287673
Emballasjehøyde PL1	95
Emballasjehøyde PL4	580
Emballasjelengde PL1	280

Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	3
Emballasje mengde PL4	288
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0049742
Emballasjevolum PL4	0,5568
Emballasjevekt PL1	0,89
Emballasjevekt PL4	110,44
Emballasjebredde PL1	187
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)