


Uponor S-Press kompositt Skjøtemuffe PPSU 40-40

1046401

- Rask og enkel installasjon kun med enkel kalibrering
- Fargekode

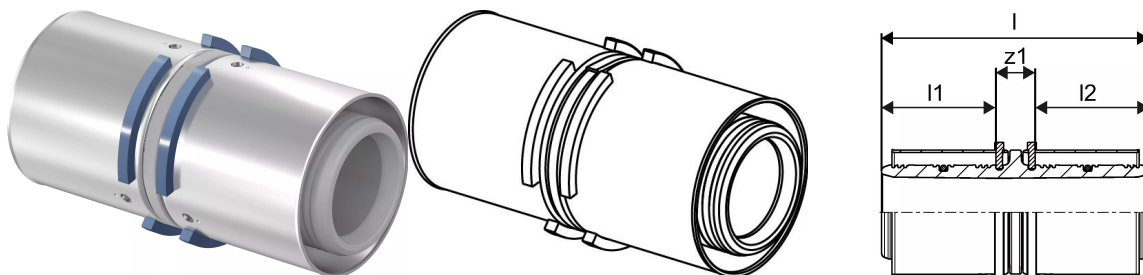

Om Uponor S-Press kompositt Skjøtemuffe PPSU

Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturrediatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press kompositt Skjøtemuffe PPSU 40-40

1046401

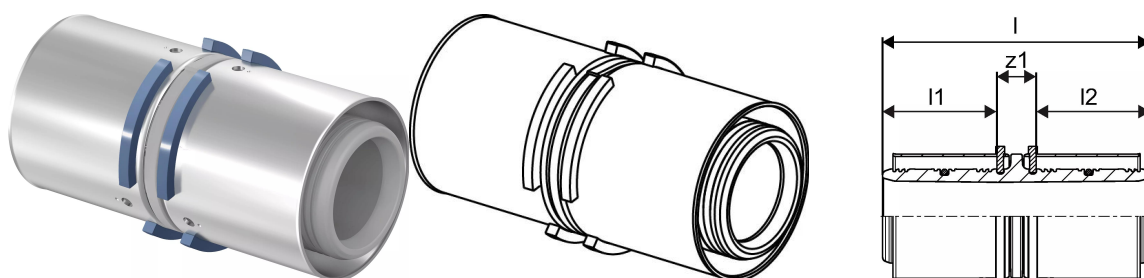

Product code

Item no EAN	4021598112759
Item no GF	35001046401
Item no GTIN	04021598112759
Item no LVI	1722720
Item no NOBB	48519361
Item no NRF	5072016
Item no RSK	1877975
Item no VVS	087452140

Dimensjoner

Element Enhets høyde	93
Vare Enhetslengde	44
Vare Enhetsvekt	0,11
Vareenhetsbredde	44
Item_UOM	STK

Measurements

Lengde (l1)	38,8
Lengde (l2)	38,8
z1	13,4

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905287604
Emballasje GTIN PL4	06414905287611
Emballasjehøyde PL1	89
Emballasjehøyde PL4	678
Emballasjelengde PL1	176
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	5
Emballasje mengde PL4	960

Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00211464
Emballasjevolum PL4	0,65088
Emballasjevekt PL1	0,589
Emballasjevekt PL4	130,6
Emballasjebredde PL1	135
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no