


Uponor S-Press kompositt Skjøtemuffe PPSU 50-50

1046402

- Rask og enkel installasjon kun med enkel kalibrering
- Fargekode

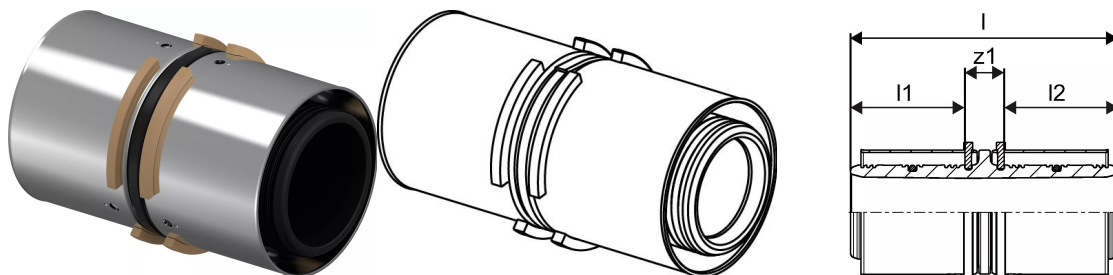

Om Uponor S-Press kompositt Skjøtemuffe PPSU

Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press kompositt Skjøtemuffe PPSU 50-50

1046402

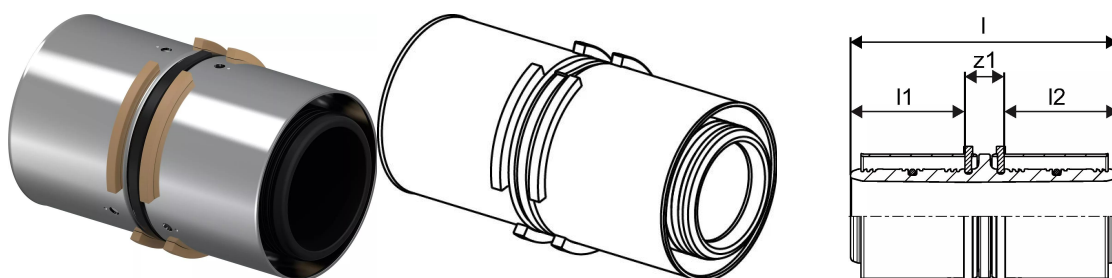

Product code

Item no EAN	4021598112766
Item no GF	35001046402
Item no GTIN	04021598112766
Item no LVI	1722721
Item no NOBB	48519497
Item no NRF	5072017
Item no RSK	1877976
Item no VVS	087452150

Dimensjoner

Element Enhets høyde	52
Vare Enhetslengde	90
Vare Enhetsvekt	0,15
Vareenhetsbredde	52
Item_UOM	STK

Measurements

Lengde (I1)	38,8
Lengde (I2)	38,8
z1	13,4

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905287628
Emballasje GTIN PL4	06414905287635
Emballasjehøyde PL1	90
Emballasjehøyde PL4	580
Emballasjelengde PL1	175
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	3
Emballasje mengde PL4	576

Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00215775
Emballasjevolum PL4	0,5568
Emballasjevekt PL1	0,53
Emballasjevekt PL4	126,76
Emballasjebredde PL1	137
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no