


Uponor RS Distansemodul RS2-RS2 l=130mm

1046477

- Laget av tinnbelagt messing
- Spacer for å koble RS base deler av like dimensjoner f.eks for å lage T-kobling eller endring av dimensjon.

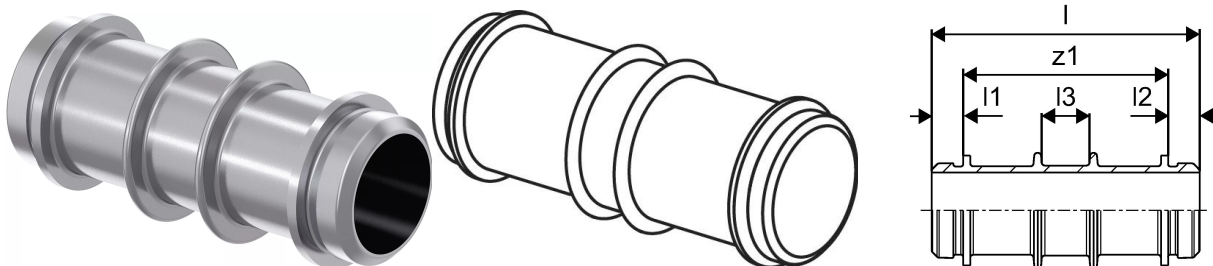

Om Uponor RS Distansemodul

Spesifikasjon

- Med fast presskappe
- stopp ring
- fargekode
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturradiatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor RS Distansemodul RS2-RS2 l=130mm

1046477

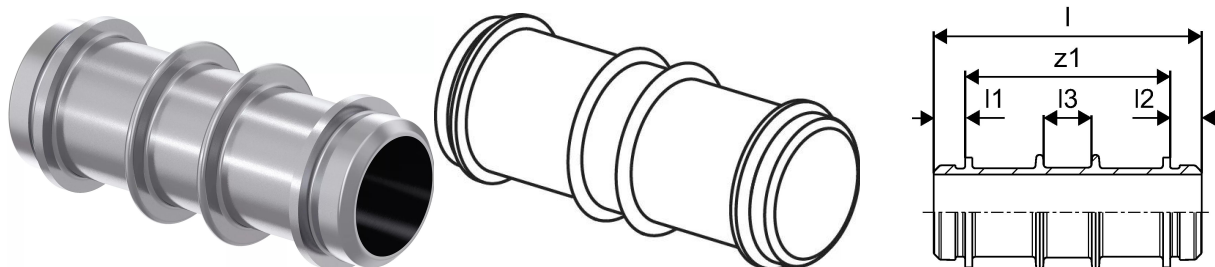

Product code

Item no EAN	4021598111608
Item no GF	35001046477
Item no GTIN	04021598111608
Item no LVI	1720634
Item no NRF	5079083
Item no RSK	1877796
Item no VVS	045458217

Dimensjoner

Element Enhetsshøyde	63
Vare Enhetslengde	167
Vare Enhetsvekt	1,214
Vareenhetsbredde	63
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	170
Lengde (l1)	20
Lengde (l2)	20
Lengde (l3)	30
z1	130

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905482061
Emballasje GTIN PL4	06414905482078
Emballasjehøyde PL1	97
Emballasjehøyde PL4	800
Emballasjelengde PL1	205
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1

Emballasje mengde PL4	240
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,002087925
Emballasjevolum PL4	0,768
Emballasjevekt PL1	1,298
Emballasjevekt PL4	316,36
Emballasjebredde PL1	105
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no