


Uponor RS Skjøtestykke RS3-RS3 l=5mm

1046751

- Laget av tinnbelagt messing
- Skjøtestykke for tilkobling RS grunnodeler.

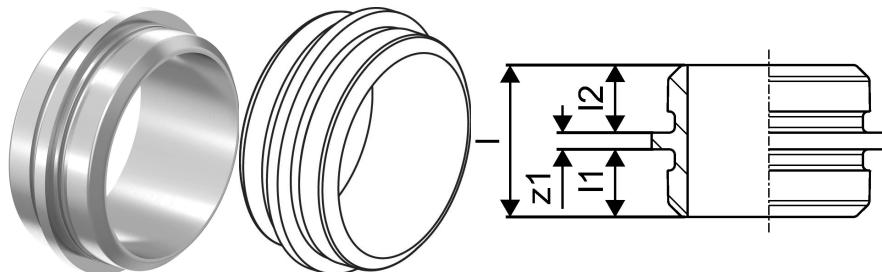

Om Uponor RS Skjøtestykke

Spesifikasjon

- Med fast presskappe
- stopp ring
- fargekode
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor RS Skjøtestykke RS3-RS3 l=5mm

1046751

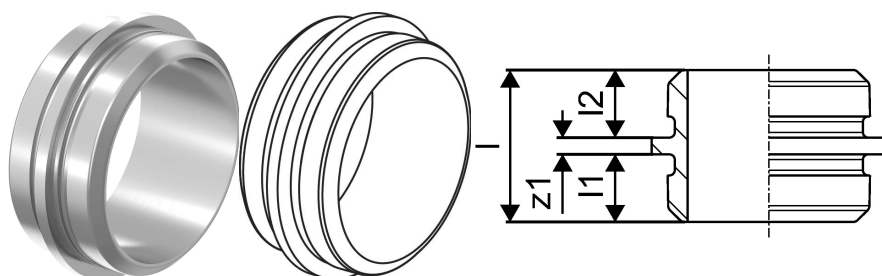

Product code

Item no EAN	4021598113084
Item no GF	35001046751
Item no GTIN	04021598113084
Item no LVI	1720637
Item no NRF	5079086
Item no RSK	1877799
Item no VVS	045458305

Dimensjoner

Element Enhets høyde	45
Vare Enhetslengde	98
Vare Enhetsvekt	0,568
Vareenhetsbredde	98
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	45
Lengde (l1)	20
Lengde (l2)	20
z1	5

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905460489
Emballasje GTIN PL4	06414905493357
Emballasjehøyde PL1	120
Emballasjehøyde PL4	715
Emballaselengde PL1	150
Emballaselengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	240

Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00234
Emballasjevolum PL4	0,6864
Emballasjevekt PL1	0,65
Emballasjevekt PL4	156
Emballasjebredde PL1	130
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no