


Uponor S-Press Rettnippel innvendig 50-Rp1 1/2"FT

1046907

- Laget av tinnbelagt DR-messing
- Fargekode

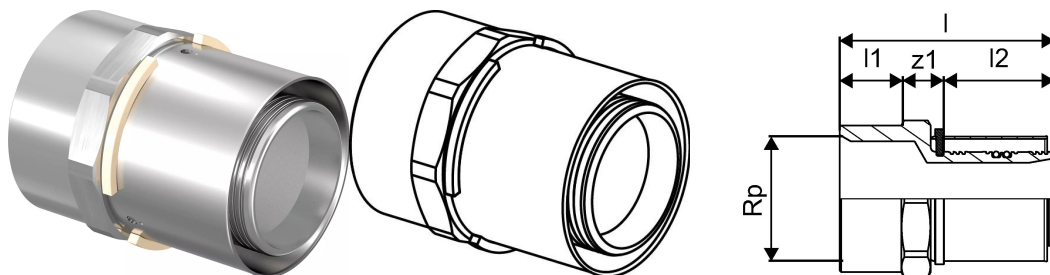

Om Uponor S-Press Rettnippel innvendig

Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press Rettnippel innvendig 50-Rp1 1/2"FT

1046907

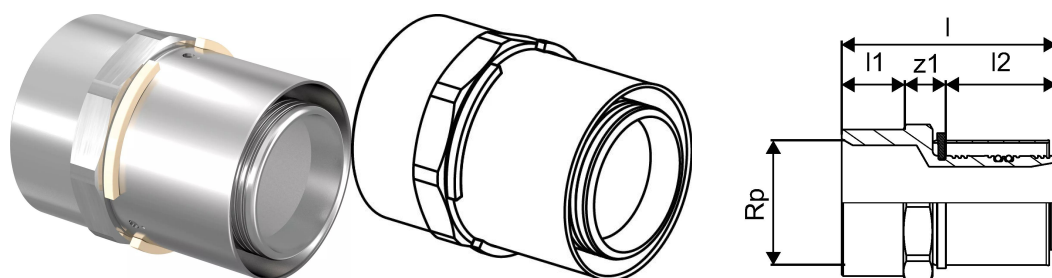

Measurements

Utvendig tråd Rp	1 1/2
LENGTH_L	72,5
Lengde (l1)	21,4
Lengde (l2)	37,5
z1	13,6

Product code

Item no EAN	4021598114043
Item no GF	35001046907
Item no GTIN	04021598114043
Item no NOBB	48505338
Item no NRF	5071554
Item no VVS	045482445

Dimensjoner

Element Enhets høyde	55
Vare Enhetslengde	72.5
Vare Enhetsvekt	0,369
Vareenhetsbredde	55
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905481088
Emballasje GTIN PL4	06414905481095
Emballasjehøyde PL1	90
Emballasjehøyde PL4	570
Emballasjelengde PL1	70
Emballasjelengde PL4	1120
Emballasje mengde PL1	3
Emballasje mengde PL4	1152

Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0011025
Emballasjevolum PL4	0,4775232
Emballasjvekt PL1	1,169
Emballasjvekt PL4	433,233
Emballasjebredde PL1	175
Emballasjebredde PL4	748

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no