



Uponor S-Press Rettnippel utvendig DR 40-R1 1/4"MT

1046942

- Laget av tinnbelagt DR-messing
- Fargekode

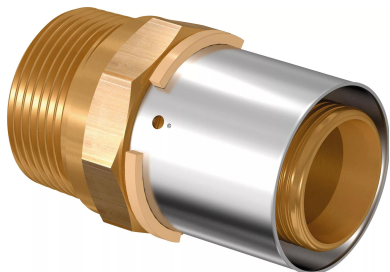

Om Uponor S-Press Rettnippel utvendig DR

Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturrediatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.



Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press Rettnippel utvendig DR 40-R1 1/4"MT

1046942

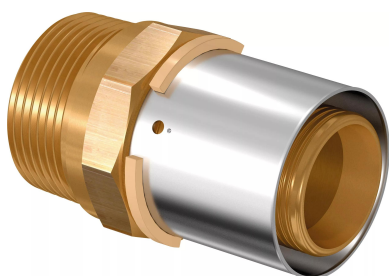

Tekniske data

Item no EAN	4021598114388
Item no GTIN	04021598114388
RSK no.	1878185
Produkt nr NRF	5079087
Item no LVI	1723873
måleenhet	STK
Lengde (l)	78 mm
Lengde (l1)	20 mm
Lengde (l2)	38 mm
Antall emballasje 1	5
Antall emballasje 4	875
Packaging GTIN PL1	06414905401819
Packaging GTIN PL4	06414905401826
Produkt Høyde	46 mm
Produkt Vekt	0,379 kg
Produkt Bredde	46 mm

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no