



Uponor S-Press Rettnippel utvendig DR 40-R1 1/4"MT

1046942

- Laget av tinnbelagt DR-messing
- Fargekode

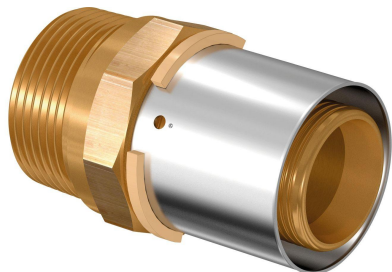

Om Uponor S-Press Rettnippel utvendig DR

Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturrediatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.



Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press Rettnippel utvendig DR 40-R1 1/4"MT

1046942

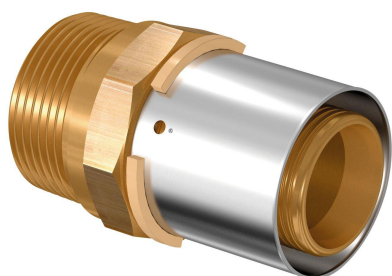

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114388
Item no GTIN	04021598114388
Item no LVI	1723873
Item no NRF	5079087
Item no RSK	1878185

Dimensjoner

Element Enhetsøyde	46
Vare Enhetslengde	80
Vare Enhetsvekt	0,379
Vareenhetsbredde	46
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	77,5
Lengde (l1)	20
Lengde (l2)	37,5
Mannlig_tråd_R	1 1/4
z1	20

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905401819
Emballasje GTIN PL4	06414905401826
Emballasjehøyde PL1	90
Emballasjehøyde PL4	564
Emballasjelengde PL1	175
Emballasjelengde PL4	1120
Emballasje mengde PL1	5

Emballasje mengde PL4	875
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00212625
Emballasjevolum PL4	0,47249664
Emballasjevekt PL1	1,966
Emballasjevekt PL4	344,05
Emballasjebredde PL1	135
Emballasjebredde PL4	748

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no