


Uponor S-Press Rettnippel utvendig DR 40-R1 1/2"MT

1046943

- Laget av tinnbelagt DR-messing
- Fargekode

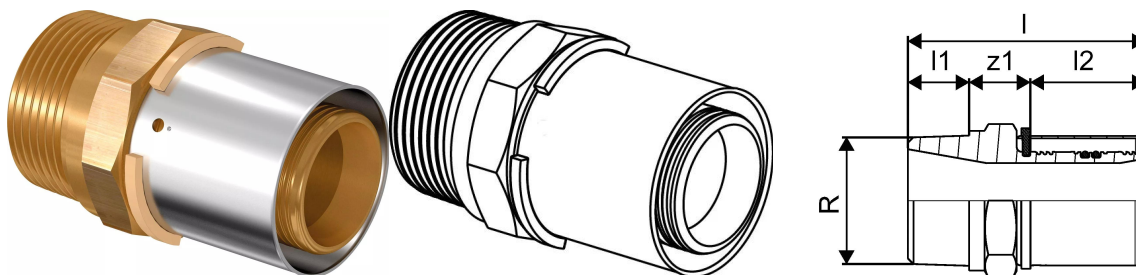

Om Uponor S-Press Rettnippel utvendig DR

Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press Rettnippel utvendig DR 40-R1 1/2"MT

1046943

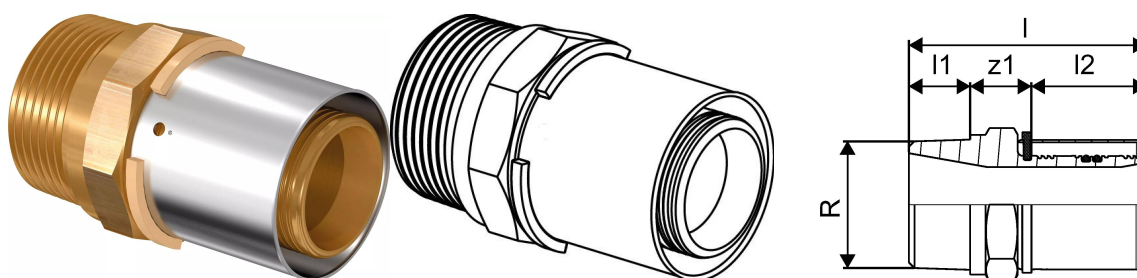

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114395
Item no GTIN	04021598114395
Item no LVI	1723874
Item no NRF	5079088
Item no RSK	1878211

Dimensjoner

Element Enhetsøyde	80
Vare Enhetslengde	45
Vare Enhetsvekt	0,381
Vareenhetsbredde	45
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	79,5
Lengde (l1)	20
Lengde (l2)	37,5
Mannlig_tråd_R	1 1/2
z1	22

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905401833
Emballasje GTIN PL4	06414905401840
Emballasjehøyde PL1	90
Emballasjehøyde PL4	304
Emballasjelengde PL1	180
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	5

Emballasje mengde PL4	875
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,002268
Emballasjevolum PL4	0,29184
Emballasjevekt PL1	2,5
Emballasjevekt PL4	465
Emballasjebredde PL1	140
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no