


Uponor S-Press Rettnippel utvendig DR 50-R1 1/2"MT

1046944

- Laget av tinnbelagt DR-messing
- Fargekode

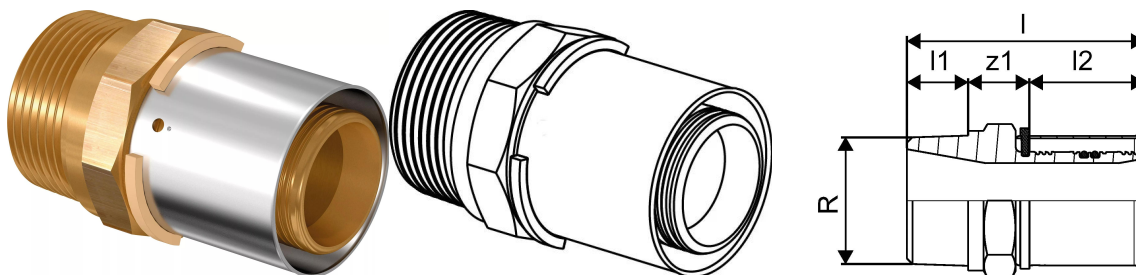

Om Uponor S-Press Rettnippel utvendig DR

Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press Rettnippel utvendig DR 50-R1 1/2"MT

1046944

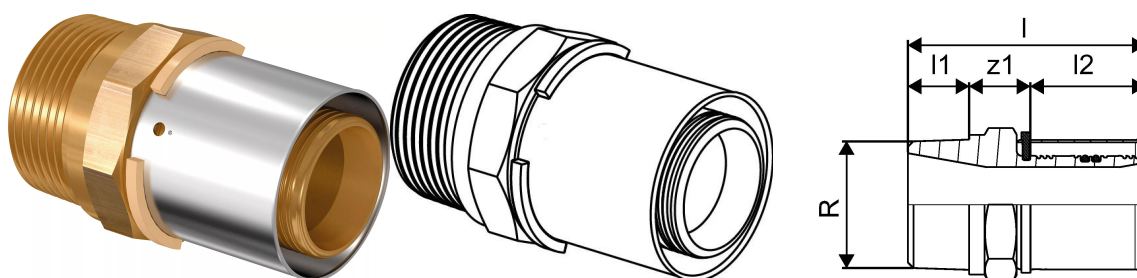

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114401
Item no GTIN	04021598114401
Item no LVI	1723877
Item no NRF	5079089
Item no RSK	1878147

Dimensjoner

Element Enhetsøyde	52
Vare Enhetslengde	77
Vare Enhetsvekt	0,494
Vareenhetsbredde	52
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	79,5
Lengde (l1)	20
Lengde (l2)	37,5
Mannlig_tråd_R	1 1/2
z1	22

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905401857
Emballasje GTIN PL4	06414905401864
Emballasjehøyde PL1	80
Emballasjehøyde PL4	544
Emballasjelengde PL1	152
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	3

Emballasje mengde PL4	525
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00199424
Emballasjevolum PL4	0,52224
Emballasjevekt PL1	1,552
Emballasjevekt PL4	284,35
Emballasjebredde PL1	164
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no