


Uponor S-Press Albue DR 40-40

1046947

- Laget av DR-messing
- Rask og enkel installasjon kun med enkel kalibrering
- Farge kode

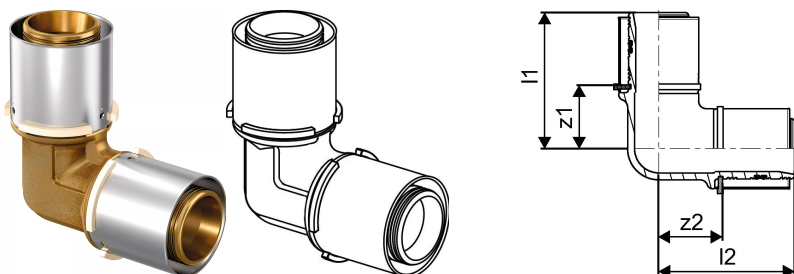

Om Uponor S-Press Albue DR

Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturrediatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press Albue DR 40-40

1046947

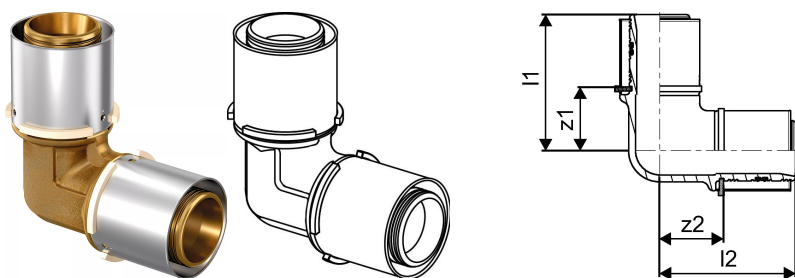

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114432
Item no GTIN	04021598114432
Item no LVI	1721172
Item no NRF	5079093
Item no RSK	1878168

Dimensjoner

Element Enhetsøyde	42
Vare Enhetslengde	92
Vare Enhetsvekt	0,474
Vareenhetsbredde	92
Item_UOM	STK

Measurements

Lengde (l1)	71,5
Lengde (l2)	71,5
z1	33,6
z2	33,6

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905401918
Emballasje GTIN PL4	06414905401925
Emballasjehøyde PL1	107
Emballasjehøyde PL4	800
Emballasjelengde PL1	203
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	5
Emballasje mengde PL4	400

Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00390978
Emballasjevolum PL4	0,768
Emballasjvekt PL1	2,447
Emballasjvekt PL4	214,6
Emballasjebredde PL1	180
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no