


## Uponor S-Press Albue DR 50-50

**1046950**

- Laget av DR-messing
- Rask og enkel installasjon kun med enkel kalibrering
- Farge kode

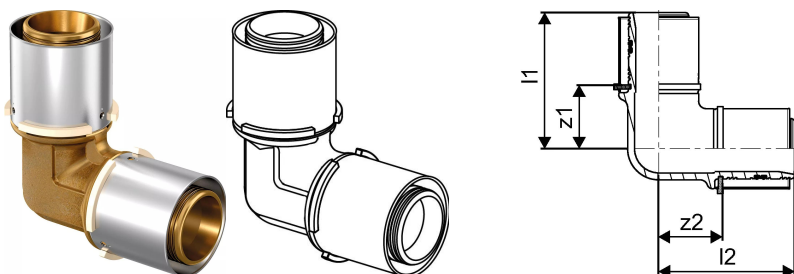

### Om Uponor S-Press Albue DR

#### Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

#### Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturrediatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


#### Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -  
AENOR

## Uponor S-Press Albue DR 50-50

1046950

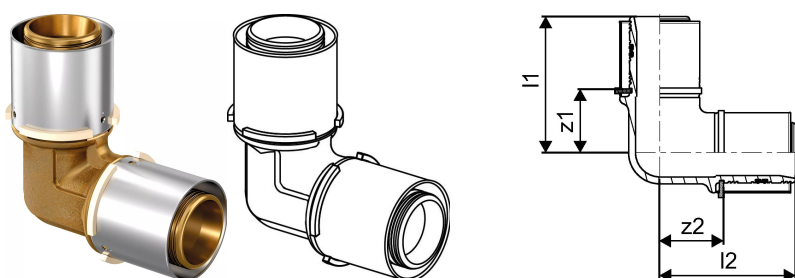

### Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

Item no EAN	4021598114463
Item no GTIN	04021598114463
Item no LVI	1721173
Item no NRF	5079096
Item no RSK	1878170

### Dimensjoner

Element Enhetsøyde	57
Vare Enhetslengde	110
Vare Enhetsvekt	0,71
Vareenhetsbredde	115
Item_UOM	STK

### Measurements

Lengde (l1)	78,5
Lengde (l2)	78,5
z1	40,6
z2	40,6

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905401932
Emballasje GTIN PL4	06414905401949
Emballasjehøyde PL1	110
Emballasjehøyde PL4	474
Emballasjelengde PL1	200
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	3
Emballasje mengde PL4	240

Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00396
Emballasjevolum PL4	0,45504
Emballasjevekt PL1	2,23
Emballasjevekt PL4	195,4
Emballasjebredde PL1	180
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)