


Uponor S-Press Albue 45° DR 40-40

1046952

- Laget av DR-messing
- Rask og enkel installasjon kun med enkel kalibrering
- Farge kode

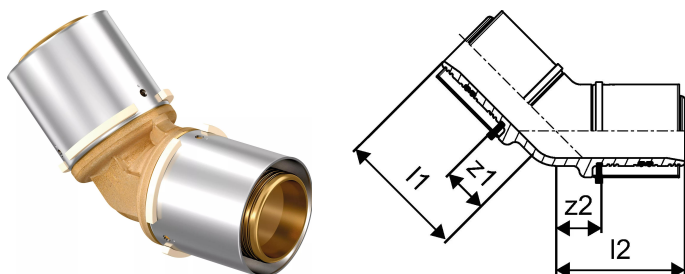

Om Uponor S-Press Albue 45° DR

Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturrediatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press Albue 45° DR 40-40

1046952



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598114487 |
| Item no GTIN | 04021598114487 |
| Item no LVI | 1721052 |
| Item no NRF | 5079098 |
| Item no RSK | 1878172 |

Dimensjoner

| | |
|--------------------|------|
| Element Enhetsøyde | 45 |
| Vare Enhetslengde | 115 |
| Vare Enhetsvekt | 0,41 |
| Vareenhetsbredde | 55 |
| Item_UOM | STK |

Measurements

| | |
|-------------|------|
| Lengde (l1) | 58,5 |
| Lengde (l2) | 58,5 |
| z1 | 20,6 |
| z2 | 20,6 |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Emballasje GTIN PL1 | 06414905460748 |
| Emballasje GTIN PL4 | 0641490555383 |
| Emballasjehøyde PL1 | 105 |
| Emballasjehøyde PL4 | 645 |
| Emballasjelengde PL1 | 176 |
| Emballasjelengde PL4 | 800 |
| Emballasje mengde PL1 | 5 |
| Emballasje mengde PL4 | 500 |

| | |
|----------------------|------------|
| Emballasjetype PL1 | Base_Box |
| Emballasjetype PL4 | Pallet |
| Emballasjevolum PL1 | 0,00373296 |
| Emballasjevolum PL4 | 0,6192 |
| Emballasjevekt PL1 | 2,14 |
| Emballasjevekt PL4 | 234 |
| Emballasjebredde PL1 | 202 |
| Emballasjebredde PL4 | 1200 |

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no