


Uponor S-Press Albue 45° 45° DR 50-50

1046953

- Laget av DR-messing
- Rask og enkel installasjon kun med enkel kalibrering
- Farge kode

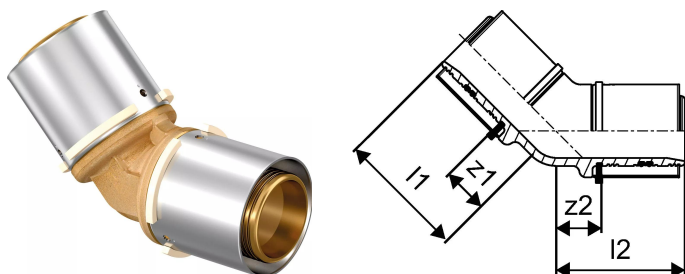

Om Uponor S-Press Albue 45° 45° DR

Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturrediatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press Albue 45° 45° DR 50-50

1046953



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114494
Item no GTIN	04021598114494
Item no LVI	1721053
Item no NRF	5079099
Item no RSK	1878173

Dimensjoner

Element Enhetsøyde	50
Vare Enhetslengde	90
Vare Enhetsvekt	0,566
Vareenhetsbredde	50
Item_UOM	STK

Measurements

Lengde (l1)	62,5
Lengde (l2)	62,5
z1	24,6
z2	24,6

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905460755
Emballasje GTIN PL4	06414905555390
Emballasjehøyde PL1	105
Emballasjehøyde PL4	645
Emballasjelengde PL1	176
Emballasjelengde PL4	800
Emballasje mengde PL1	3
Emballasje mengde PL4	300

Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00373296
Emballasjevolum PL4	0,6192
Emballasjevekt PL1	1,744
Emballasjevekt PL4	194,4
Emballasjebredde PL1	202
Emballasjebredde PL4	1200

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no