


Uponor S-Press Skjøtemuffe DR 40-40

1046972

- Laget av DR-messing
- Farge kode

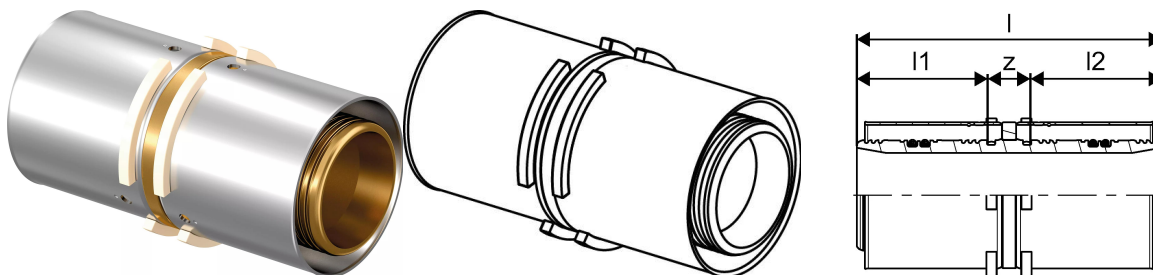

Om Uponor S-Press Skjøtemuffe DR

Spesifikasjon

- med fast presskappe
- stopp ring
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press Skjøtemuffe DR 40-40

1046972

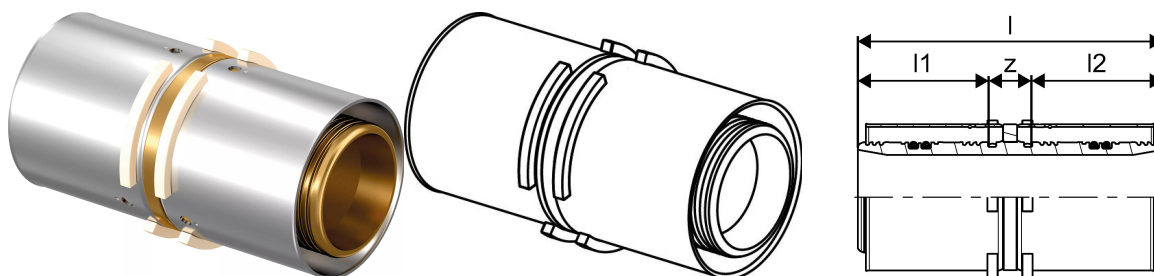

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114685
Item no GTIN	04021598114685
Item no LVI	1722644
Item no NRF	5079121
Item no RSK	1878151
Utskifting av vare 1	1046932

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	45
Vare Enhetslengde	90
Vare Enhetsvekt	0,27
Vareenhetsbredde	45
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	88
Lengde (L1)	37,8
Lengde (L2)	37,9
z1	12,3

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905401956
Emballasje GTIN PL4	06414905401963
Emballasjehøyde PL1	89
Emballasjehøyde PL4	411
Emballasjelengde PL1	135
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	5

Emballasje mengde PL4	960
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,001045305
Emballasjevolum PL4	0,39456
Emballasjevekt PL1	1,416
Emballasjevekt PL4	284,2
Emballasjebredde PL1	87
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E
kundeservice.no.bfs@georgfisc
her.com