Produktdatablad (pdf)



GF Uponor Combi Pipe naturell i Varerør 25x3,5 34/28 50m

1047835

- Rør produsert av peroksid tverrbundet polyetylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875.
- EVOH (etylenvinylakohol) Overholder EN ISO 15875 og oppfyller kravet til oksygendiffusjonsmotstand iht. DIN 4726.
- Andvendelsesklasse 2 - varmt tappevann
- Andvendelsesklasse 4 - Gulvvarme og lav temperatur radiatorer.
- Andvendelsesklasse 5 - Høytemperatur radiatorer.
- Brannklassifisering E iht. DIN EN 13501-1.
- Varerøren er produsert av polyetylen.
- Tappevann: Den faste driftstemperatur er maks 70°C ved et permanent driftstrykk på maks 10 bar. Kortsiktig feilfunksjons temperatur er maks 95°C for en periode på maks 100 timer i løpet av rørets levetid.
- Gulvvarme og lav temperatur radiatorer.
- Varmeanegg: Den faste driftstemperatur er maks 80°C ved et permanent driftstrykk på maks 6 bar. Kortsiktig feilfunksjons temperatur er maks 100°C for en periode på maks 100 timer i løpet av rørets levetid.
- Lekkasje sikker rør i rør installasjon, som gir muligheter for utskifting av media røret.
- Trykklasse 10 bar
- Kveil

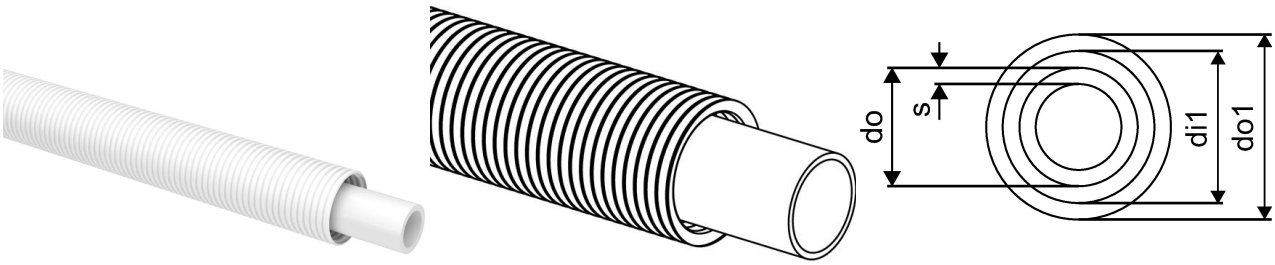

Om GF Uponor Combi Pipe naturell i Varerør

Spesifikasjon

- Rør fremstilt av peroksid kryssbundet polyetylen (PE-Xa) iht. NS-EN ISO 15875
- EVOH (etylenvinylalkohol) lag for oksygendiffusjonsmotstand i henhold til din 4726
- applikasjonsklasse 2 - varmt tappevann
- applikasjonsklasse 4 - gulvvarme og lavtempererte radiatorer
- applikasjonsklasse 5 - høytemperaturradiatorer
- brannklassifisering E i henhold til din en 13501-1.

Søknad

Tappevann : Den konturnerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.
Gulvvarme og lavtemperaturradiatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 90 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 6 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

GF Uponor Combi Pipe naturell i Varerør 25x3,5 34/28 50m

1047835

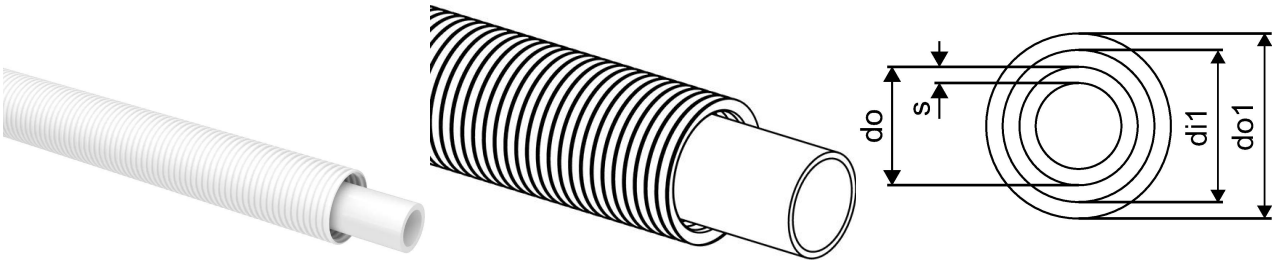

Measurements

Indre_diameter_di1	28
Ytre Diameter_do	25
Ytre Diameter_do1	34
Veggtykkelse_s	3,5

Product code

Item no EAN	7321500048204
Item no GTIN	07321500048204
Item no LVI	2012103
Item no NOBB	48165562
Item no NRF	5110155
Item no RSK	2419304
Item no VVS	087326225

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	34
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,339
Vareenhetsbredde	34
Item_UOM	M

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905403080
Emballasje GTIN PL4	06414905403097
Emballasjehøyde PL1	804
Emballasjehøyde PL4	950
Emballasjelengde PL1	788
Emballasjelengde PL4	1200

Emballasjemateriale (nummer) PL1	20
Emballasjemateriale (kort) PL1	PAP_C
Emballasje mengde PL1	50
Emballasje mengde PL4	300
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,126710
Emballasjevolum PL4	0,912
Emballasjevekt PL1	18,01
Emballasjevekt PL4	133,06
Emballasjebredde PL1	200
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Norge AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E kundeservice.no.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/nb-no/vvs

+GF+