


Uponor Uni Pipe PLUS hvit rette lengder S 16x2,0 5m

1059572

- Leveres i rette lengder, 3m og 5m

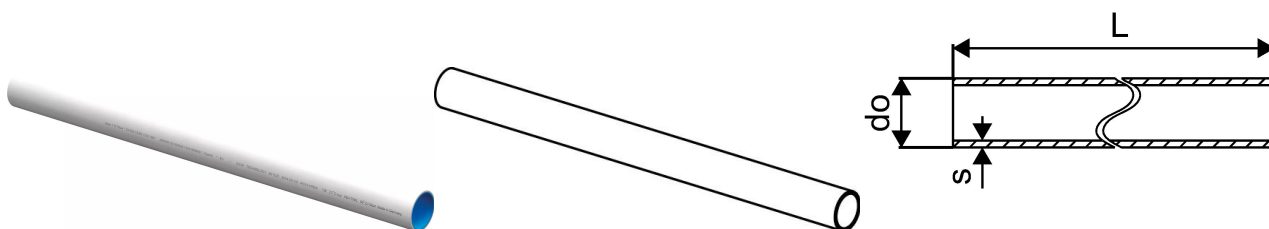

Om Uponor Uni Pipe PLUS hvit rette lengder S

Spesifikasjon

- Oksygendiffusjonsbestandig flerlags komposittrør (PE-RT - lim - sømløs aluminium / langsgående sveiset aluminium - lim - PE-RT) produsert ved hjelp av SACP og OWC-teknologi.
- Brannklassifisering E i henhold til EN 13501-1.
- Med rørende hetter som hygienisk tetning i henhold til en 806.

Søknad

- Testet/godkjent i henhold til en ISO 21003 flerlags rørsystemer for varme- og kaldtvannsinstallasjoner inne i bygninger for bruksklasse 1,2,4,5/10 bar
- Tappvann: Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.
- Oppvarming Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer opp til maks 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er maks 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS hvit rette lengder S 16x2,0 5m

1059572

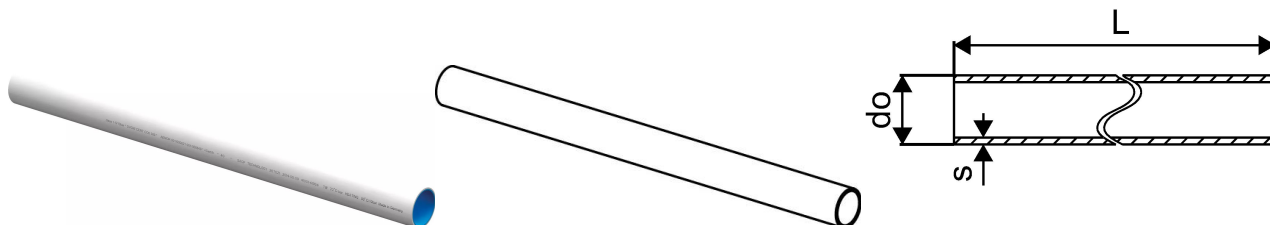

Product code

Item no EAN	4021598121201
Item no GF	35001059572
Item no GTIN	04021598121201
Item no LVI	1720133
Item no NOBB	48167212
Item no NRF	5072097
Item no RSK	2004932
Item no VVS	087480116

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	16
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,124
Vareenhetsbredde	16
Item_UOM	M

Measurements

Lengde	5
Ytre Diameter_do	16
Veggtykkelse_s	2,0

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905411962
Emballasje GTIN PL2	06414905411979
Emballasje GTIN PL4	06414905411986
Emballasjehøyde PL1	16
Emballasjehøyde PL2	110
Emballasjehøyde PL4	725
Emballasjelengde PL1	5000
Emballasjelengde PL2	5070

Emballasjelengde PL4	5080
Emballasje mengde PL1	5
Emballasje mengde PL2	125
Emballasje mengde PL4	6375
Emballasjetype PL1	Piece
Emballasjetype PL2	Cover_Pipe
Emballasjetype PL4	Wooden_Cage
Emballasjevolum PL1	0,00128
Emballasjevolum PL2	0,061347
Emballasjevolum PL4	4,23545
Emballasjevekt PL1	0,62
Emballasjevekt PL2	19,688
Emballasjevekt PL4	1004,063
Emballasjebredde PL1	16
Emballasjebredde PL2	110
Emballasjebredde PL4	1150

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E
kundeservice.no.bfs@georgfischer.com