


## Uponor Uni Pipe PLUS hvit rette lengder S 25x2,5 5m

**1059574**

- Leveres i rette lengder, 3m og 5m

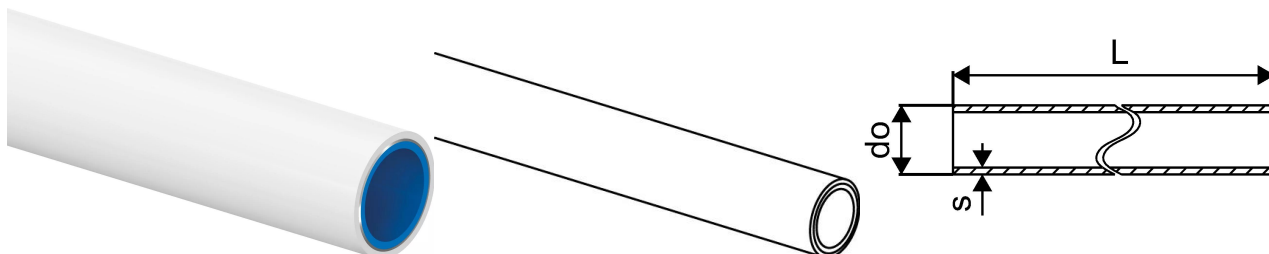

### Om Uponor Uni Pipe PLUS hvit rette lengder S

#### Spesifikasjon

- Oksygendiffusjonsbestandig flerlags komposittrør (PE-RT - lim - sømløs aluminium / langsgående sveiset aluminium - lim - PE-RT) produsert ved hjelp av SACP og OWC-teknologi.
- Brannklassifisering E i henhold til EN 13501-1.
- Med rørende hetter som hygienisk tetning i henhold til en 806.

#### Søknad

- Testet/godkjent i henhold til en ISO 21003 flerlags rørsystemer for varme- og kaldtvannsinstallasjoner inne i bygninger for bruksklasse 1,2,4,5/10 bar
- Tappvann: Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.
- Oppvarming Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer opp til maks 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er maks 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.


#### Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -  
AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS hvit rette lengder S 25x2,5 5m

1059574

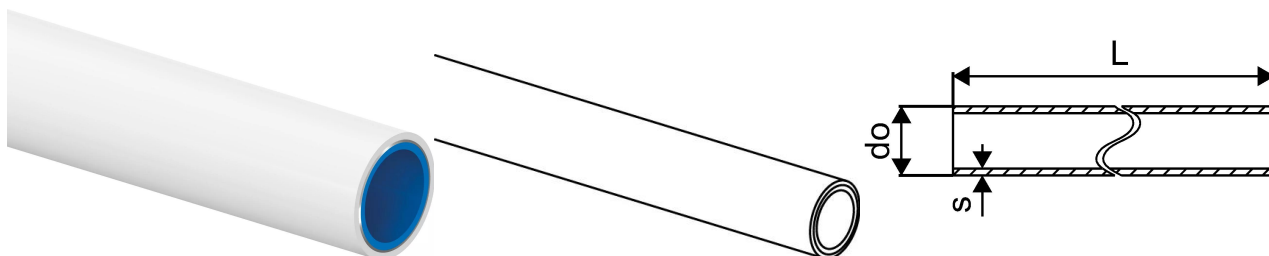

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598121225  |
| Item no GF   | 35001059574    |
| Item no GTIN | 04021598121225 |
| Item no LVI  | 1720135        |
| Item no NOBB | 48165645       |
| Item no NRF  | 5072099        |
| Item no RSK  | 2004934        |
| Item no VVS  | 087480125      |

### Dimensjoner

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Element Enhetshøyde | 25    |
| Vare Enhetslengde   | 1000  |
| Vare Enhetsvekt     | 0,264 |
| Vareenhetsbredde    | 25    |
| Item_UOM            | M     |

### Measurements

|                  |     |
|------------------|-----|
| Lengde           | 5   |
| Ytre Diameter_do | 25  |
| Veggtykkelse_s   | 2,5 |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Emballasje GTIN PL1  | 06414905412020 |
| Emballasje GTIN PL2  | 06414905635344 |
| Emballasje GTIN PL4  | 06414905635559 |
| Emballasjehøyde PL1  | 25             |
| Emballasjehøyde PL2  | 110            |
| Emballasjehøyde PL4  | 725            |
| Emballasjelengde PL1 | 5000           |
| Emballasjelengde PL2 | 5080           |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Emballasjelengde PL4  | 5080        |
| Emballasje mengde PL1 | 5           |
| Emballasje mengde PL2 | 50          |
| Emballasje mengde PL4 | 2550        |
| Emballasjetype PL1    | Piece       |
| Emballasjetype PL2    | Cover_Pipe  |
| Emballasjetype PL4    | Wooden_Cage |
| Emballasjevolum PL1   | 0,003125    |
| Emballasjevolum PL2   | 0,061468    |
| Emballasjevolum PL4   | 4,23545     |
| Emballasjevekt PL1    | 1,32        |
| Emballasjevekt PL2    | 20,66       |
| Emballasjevekt PL4    | 1054        |
| Emballasjebredde PL1  | 25          |
| Emballasjebredde PL2  | 110         |
| Emballasjebredde PL4  | 1150        |

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E  
kundeservice.no.bfs@georgfisc  
her.com