


Uponor Uni Pipe PLUS hvit rette lengder S 20x2,25 3m

1060784

- Leveres i rette lengder, 3m og 5m

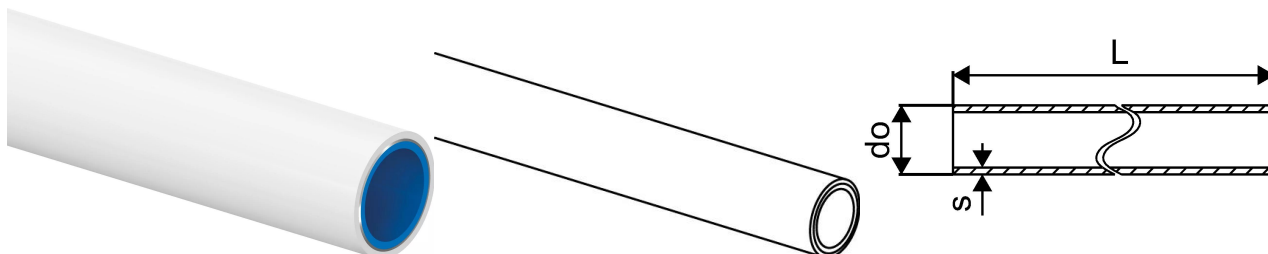

Om Uponor Uni Pipe PLUS hvit rette lengder S

Spesifikasjon

- Oksygendiffusjonsbestandig flerlags komposittrør (PE-RT - lim - sømløs aluminium / langsgående sveiset aluminium - lim - PE-RT) produsert ved hjelp av SACP og OWC-teknologi.
- Brannklassifisering E i henhold til EN 13501-1.
- Med rørende hetter som hygienisk tetning i henhold til en 806.

Søknad

- Testet/godkjent i henhold til en ISO 21003 flerlags rørsystemer for varme- og kaldtvannsinstallasjoner inne i bygninger for bruksklasse 1,2,4,5/10 bar
- Tappvann: Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.
- Oppvarming Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer opp til maks 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er maks 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS hvit rette lengder S 20x2,25 3m

1060784

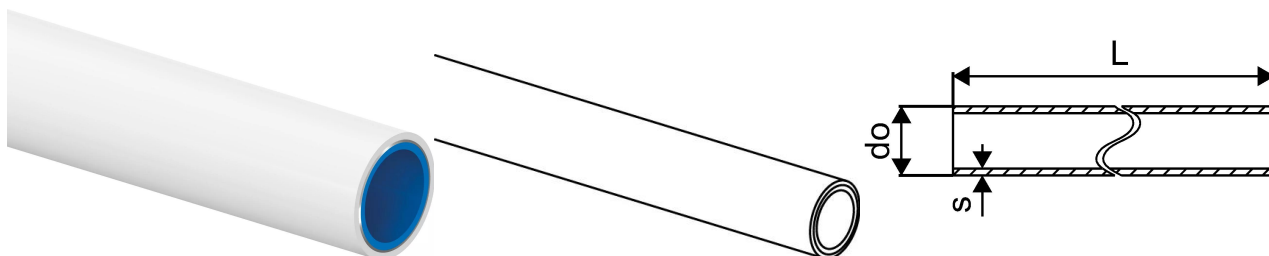

Product code

Item no EAN	4021598121904
Item no GF	35001060784
Item no GTIN	04021598121904
Item no LVI	1720146
Item no NOBB	53581693
Item no NRF	5071327
Item no RSK	2004938
Item no VVS	087480020

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	20
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,181
Vareenhetsbredde	20
Item_UOM	M

Measurements

Lengde	3
Ytre Diameter_do	20
Veggtykkelse_s	2,25

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905412624
Emballasje GTIN PL2	06414905412631
Emballasje GTIN PL4	06414905412648
Emballasjehøyde PL1	20
Emballasjehøyde PL2	110
Emballasjehøyde PL4	725
Emballasjelengde PL1	3000
Emballasjelengde PL2	3080

Emballasjelengde PL4	3080
Emballasje mengde PL1	3
Emballasje mengde PL2	51
Emballasje mengde PL4	2601
Emballasjetype PL1	Piece
Emballasjetype PL2	Cover_Pipe
Emballasjetype PL4	Wooden_Cage
Emballasjevolum PL1	0,0012
Emballasjevolum PL2	0,037268
Emballasjevolum PL4	2,56795
Emballasjevekt PL1	0,543
Emballasjevekt PL2	10,23
Emballasjevekt PL4	600,831
Emballasjebredde PL1	20
Emballasjebredde PL2	110
Emballasjebredde PL4	1150

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E
kundeservice.no.bfs@georgfisc
her.com