


Uponor Ecoflex Supra PLUS t-skjøt 140/90/68

1061641

- T-skjøt sett for skjøting av Supra Plus rør
- ABS halv skall med isolasjon og reduksjonsringer
- S2 komponenter for kabel t-skjøt og endesett
- Trafikkbelastning 60 tonn

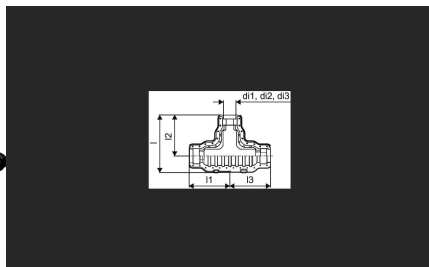

Om Uponor Ecoflex Supra PLUS t-skjøt

Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem
- medie rør: Polyetylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) svart med blå striper eller PE 100, PN 16 (SDR 11) svart med blått lag og nytt i PE100 RC, PN16 (SDR11) svart med blå striper
- kabel: selvbegrensende frostsikringskabel, nominell utgangseffekt 10 W/m ved 5 °C, strømtilførsel fra maks. ett tilførselspunkt 150m
- varerør: PE-rør for å sette inn en sensor og for å måle temperaturen.
- Isolerende materiale: Lukket celle PE-X skum, permanent elastisk, aldri bestendig
- Utvendig mantel: Korrugert polyetylen (HDPE)

Søknad


- Transport av kaldt drikkevann eller trykkavløp på steder der det er fare for frysing av den nedgravde installasjoner.
- Driftstemperatur +20°C
- statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Supra PLUS t-skjøt 140/90/68

1061641

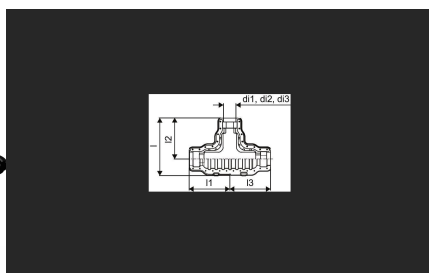

Measurements

Indre_diameter_di1	140
Indre_diameter_di2	90
Indre_diameter_di3	68
LENGTH_L	666
Lengde (l1)	470
Lengde (l2)	470
Lengde (l3)	470

Product code

Item no EAN	6414905202843
Item no GF	35001061641
Item no GTIN	06414905202843
Item no LVI	1845091
Item no NOBB	48165702
Item no NRF	8360836
Item no RSK	2405477
Item no VVS	087905140

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	170
Vare Enhetslengde	940
Vare Enhetsvekt	9,8
Vareenhetsbredde	666
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905464500
Emballasje GTIN PL4	06414905496105
Emballasjehøyde PL1	330
Emballasjehøyde PL4	1200

Emballasjelengde PL1	1160
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	5
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,302412
Emballasjevolum PL4	1,152
Emballasjevekt PL1	10,1
Emballasjevekt PL4	55
Emballasjebredde PL1	790
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no