


Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 240m

1063289

- Ved f.eks 50 w/m², maks 70m,
- Materialforbruk ca. 10,8 m/m² ved C/C 100 mm
- Maks areal ca 6,5 m²
- Leveres på kveil

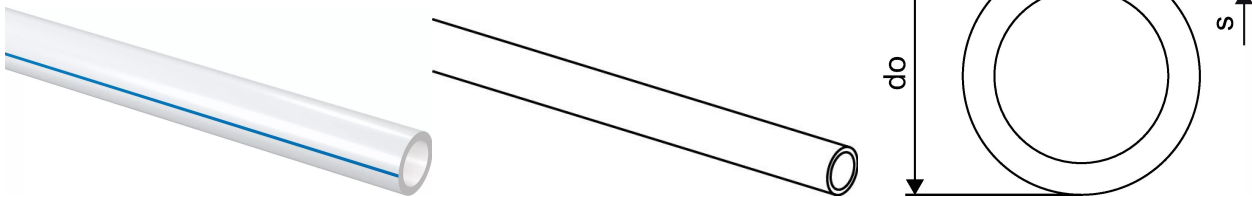

Om Uponor Comfort Pipe Minitec

Spesifikasjon

- Rør fremstilt av peroksid kryssbundet polyetylen (PE-Xa) iht. NS-EN ISO 15875
- EVOH (etylvinylalkohol) lag for oksygendiffusjonsmotstand i henhold til din 4726
- applikasjonsklasse 4 - gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- brannklassifisering E i henhold til din en 13501-1.

Søknad

- Gulvvarme og lave temperatur radiatorer
- Maks prosjekterings temperatur: 90 °C – Feilfunksjonstemperatur maks. 100C – Prosjekterings trykk 6 bar ved 70 °C

Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 240m

1063289



Product code

Item no EAN	7321500056681
Item no GF	35001063289
Item no GTIN	07321500056681
Item no LVI	2012144
Item no NOBB	50387585
Item no NRF	8361055
Item no RSK	2419975
Item no VVS	087230074

Dimensjoner

Element Enhets høyde	10
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,038
Vareenhetsbredde	10
Item_UOM	M

Measurements

Ytre Diameter_do	9,9
Vegtykkelse_s	1,1

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905413379
Emballasje GTIN PL4	06414905413386
Emballasjehøyde PL1	100
Emballasjehøyde PL4	924
Emballasjelengde PL1	780
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	240
Emballasje mengde PL4	2640
Emballasjetype PL1	Base_Box

Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,06084
Emballasjevolum PL4	0,88704
Emballasjevekt PL1	10,476
Emballasjevekt PL4	118,6
Emballasjebredde PL1	780
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no