


## Uponor S-Press PLUS albue m/inn.gjenge 25-Rp1"FT

**1070543**

- Unik pressindikator
- Rask og enkel 3-steg installasjon (press uten å kalibrere)
- Innovativ QR-kode for rask tilgang til digital informasjon

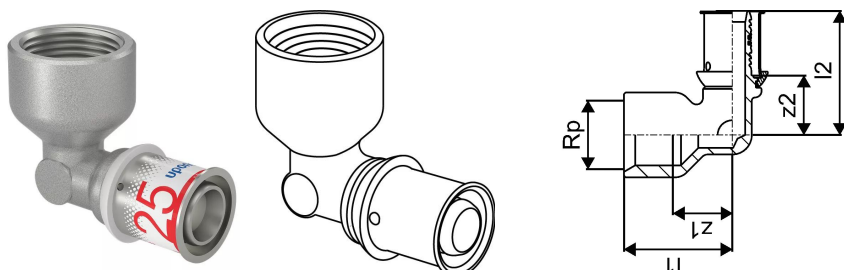

### Om Uponor S-Press PLUS albue m/inn.gjenge

#### Spesifikasjon

- Unik trykk indikator
- rask 3-trinns installasjon (trykk uten fasett)
- innovativ QR-kode for umiddelbar digital tilgang
- fargekode
- fast trykkhylse med inspresjonsvindu
- presis fiksering av kjeven
- rask diameter gjenkjenning - nøyaktig test sikkerhetsfunksjon
- 100% bakoverkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- strømningshastighet optimalisert montering av kropp

#### Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


#### Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -  
AENOR

# Uponor S-Press PLUS albue m/inn.gjenge 25-Rp1"FT

1070543

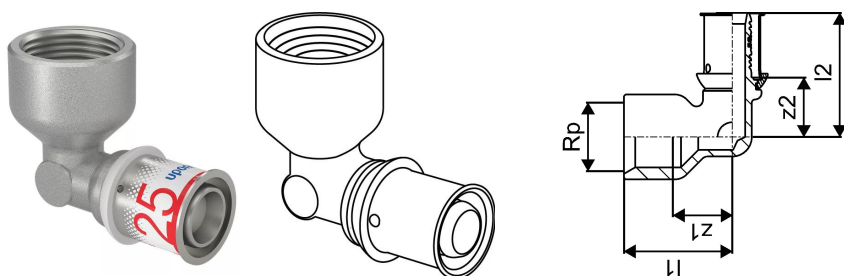

## Measurements

|                  |      |
|------------------|------|
| Utvendig tråd Rp | 1    |
| Lengde (l1)      | 44,5 |
| Lengde (l2)      | 53,8 |
| z1               | 25,4 |
| z2               | 25,5 |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905218639  |
| Item no GF   | 35001070543    |
| Item no GTIN | 06414905218639 |
| Item no LVI  | 1720731        |
| Item no NOBB | 55172142       |
| Item no NRF  | 5114472        |
| Item no RSK  | 1896545        |
| Item no VVS  | 045472315      |

## Dimensjoner

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Element Enhetshøyde | 61    |
| Vare Enhetslengde   | 74    |
| Vare Enhetsvekt     | 0,228 |
| Vareenhetsbredde    | 40    |
| Item_UOM            | STK   |

## Packaging

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Emballasje GTIN PL1 | 06414905279951 |
| Emballasje GTIN PL3 | 06414905424313 |
| Emballasje GTIN PL4 | 06414905279975 |
| Emballasjehøyde PL1 | 89             |
| Emballasjehøyde PL3 | 95             |
| Emballasjehøyde PL4 | 714            |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Emballasjelengde PL1  | 135         |
| Emballasjelengde PL3  | 277         |
| Emballasjelengde PL4  | 1200        |
| Emballasje mengde PL1 | 5           |
| Emballasje mengde PL3 | 20          |
| Emballasje mengde PL4 | 1920        |
| Emballasjetype PL1    | Base_Box    |
| Emballasjetype PL3    | Box         |
| Emballasjetype PL4    | Pallet      |
| Emballasjevolum PL1   | 0,001045305 |
| Emballasjevolum PL3   | 0,004710385 |
| Emballasjevolum PL4   | 0,68544     |
| Emballasjevekt PL1    | 1,206       |
| Emballasjevekt PL3    | 5,024       |
| Emballasjevekt PL4    | 490,56      |
| Emballasjebredde PL1  | 87          |
| Emballasjebredde PL3  | 179         |
| Emballasjebredde PL4  | 800         |

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E  
kundeservice.no.bfs@georgfischer.com